

OTOČNÝ stmívač DALI

Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68

Popis:

Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, 71x71x33mm, mont do KU68

Další specifikace:

Použití: Pro ruční stmívání zařízení s protokolem DALI.

V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI (15,5 V DC / 75 mA): až pro 37 zařízení DALI (nebo až pro 111 zařízení DALI při paralelním zapojení 3 potenciometrů).

V pasivním režimu se přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.

Paralelní propojení potenciometrů: až 3 ks v pasivním režimu nebo až 5 ks v aktivním režimu

Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

4vodičové připojení v aktivním režimu, 2vodičové připojení v pasivním režimu 230 V AC, 50/60 Hz

Vlastní spotřeba: max. 2,5 W


Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná

Úroveň jasu při obnovení napájení po výpadku: vypnutý stav nebo předvolitelná

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

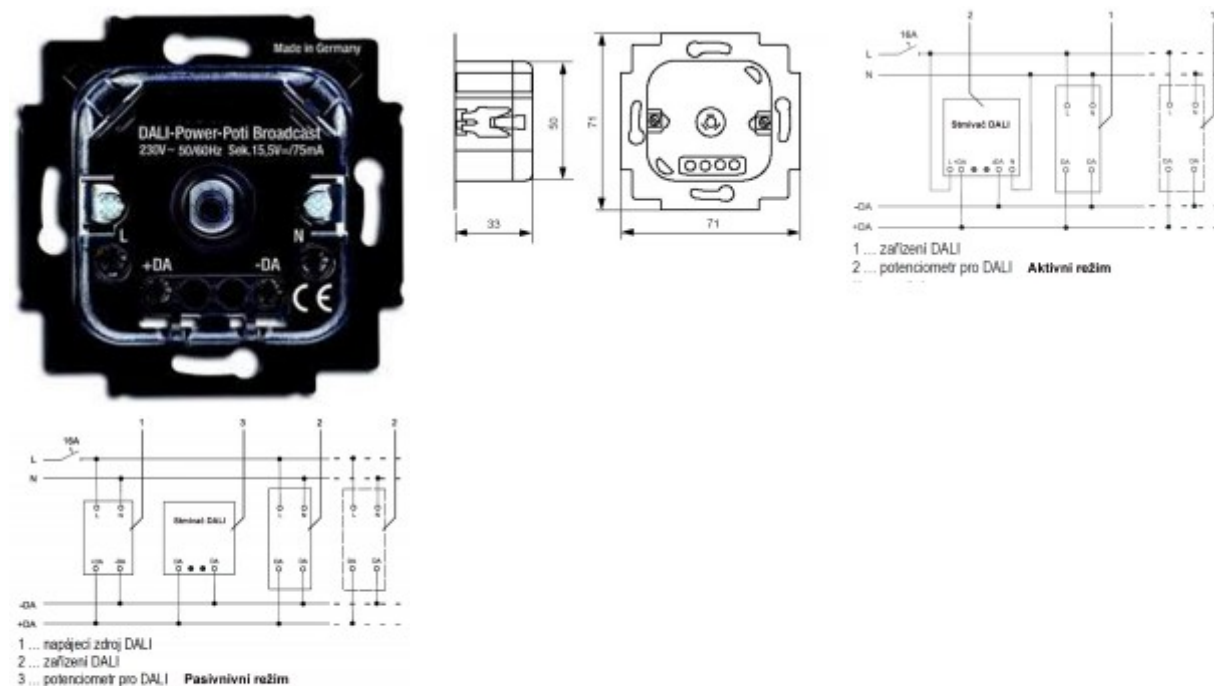

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz		

Všecker údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>



06. 05. 2024 19:15:04