

FLAT SQ165

Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20, 165x165x13mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo čtvercové, těleso hliník, rámeček bílá, černá, šedá, difuzor plast opál, LED panel 8W/12W/14W/30W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80 stmívání na OBJEDÁVKU, 230V, do koupelny IP44/IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji 230V/24V, výstup napaječe 24V se připojí do svítidla.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany podhledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Barva šedá, bílá, černá.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - na objednávku, nutná výměna napaječe za stmívatelný DALI switch DIM - stmívání tlačítkem.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



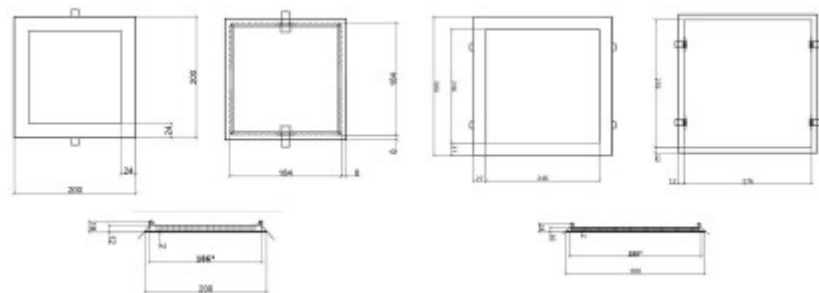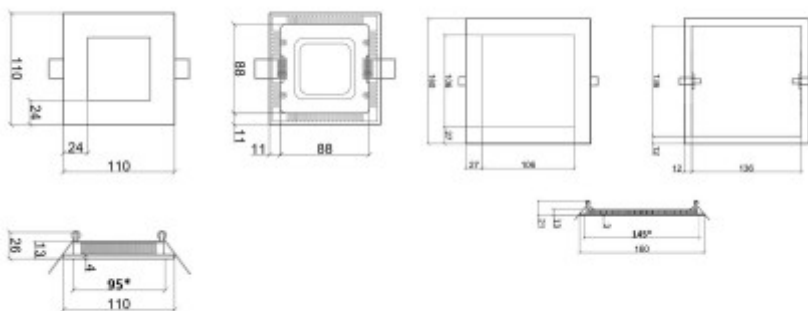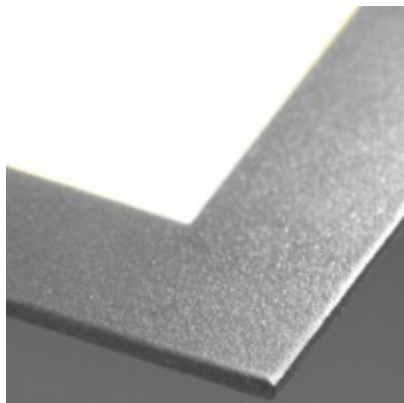

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON834834GIR5P4T	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3487-9-9687	TS 2W-100W - Nástěnný tlačítkový paměťový stmívač pro stmívatelné LED, nebo halogenové žárovky 2W-100W, 230V, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 640,40 Kč	3 194,88 Kč
	8953143	PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 058,10 Kč	2 490,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/psd-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-3w-40w-kliwrovw6700-86481-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-pro-stmivatelné-led-zarovky-3w-40w3drat-230v-ip20-49x49x25mm-do-ku68-kompatibilitu-stmiv-led-nutno-overit-051409>



01. 06. 2024 07:53:56