

IS180-2

Popis:

PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem. Dva senzory spolehlivě monitorují prostor až do plochy 230m². Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Spínaný výkon max 1000W pro odporovou zátěž, pro cosFi 0,5 max 500W

Napájení: 230V/50Hz

Dosah čidla lze přepínat 5 nebo 12m, úhel záhytu: 180 st. vodorovně, 90 st. svisle.

Způsob připojení svítidla: Možnost spolupráce více čidel paralelně.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 120x76x56mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Plast.

Vypínač součástí výrobku: PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Regulace součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.


Obrázky produktu a ukázky realizace:




Reichweite max. 12 m





Reichweite max. 5 m







Gehrichtung: frontal



Gehrichtung: seitlich

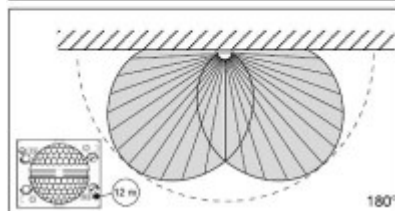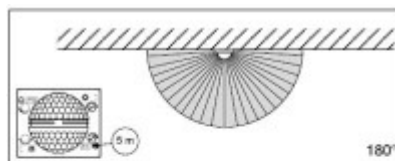

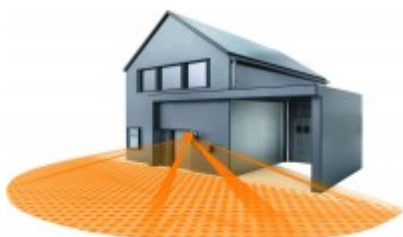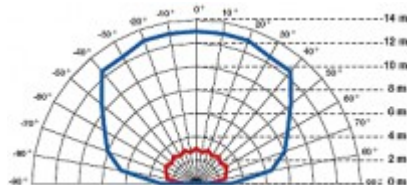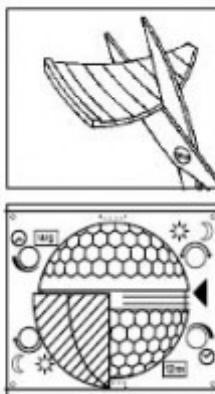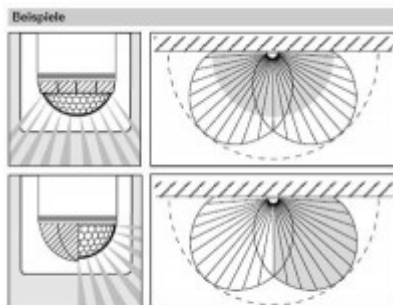

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
603113	IS180-2 - Senzor pohybu nástěnný, venkovní černý, záběr 180°/90°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, nast soumrak 2-2000lx, max 1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 535,70 Kč	1 858,20 Kč
603212	IS180-2 - Senzor pohybu nástěnný, venkovní bílý záběr 180°/90°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, nast soumrak 2-2000lx, max 1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 535,70 Kč	1 858,20 Kč
603618	IS180-2 - Senzor pohybu nástěnný, venkovní nerez záběr 180°/90°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, nast soumrak 2-2000lx, max 1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 785,70 Kč	2 160,70 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/is180-2-pir---venkovni-nastenny-snimac-detektor-senzor-pohybu-pir-pro-ovladani-osvetleni-zaber-180-dosah-12m5m-cas-10s-30min-soumrak-2-2000lx-max1000w-230v-ip54-120x76x56mm-pro-spinani-malych-prikonu-led-1890>



17. 04. 2024 05:31:18