

ELFIC

Sloupkové svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, barva rezivá, difuzor plast opál, LED 12W, teplá 3000K, 690lm, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=110mm, h=900mm, vč. bodce do záhonu.

Popis:

Sloupkové svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, barva tmavě šedá/rezivá/tmavě zelená, difuzor plast opál, LED 12W, teplá 3000K, 690lm, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=110mm, výška dle typu, vč. bodce do záhonu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy, parčíky.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V opatřený konektorem, který se zasune do svítidla.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přidavné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Hliníková základna pro zemní instalaci, hrot na instalaci do země.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE nutné objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



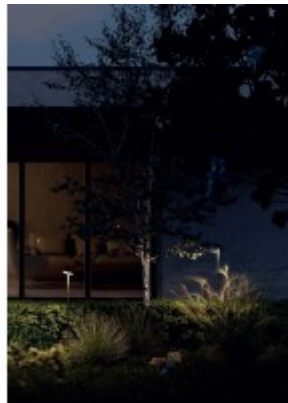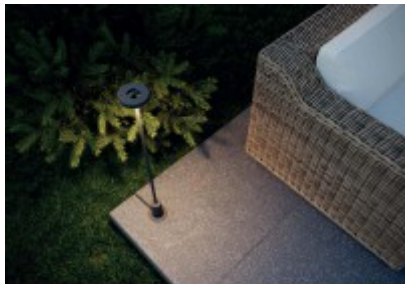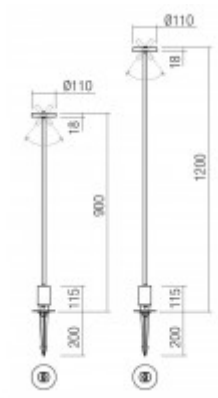

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
90465	ELFIC - Sloupkové svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, barva rezivá, difuzor plast opál, LED 12W, teplá 3000K, 690lm, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=110mm, h=900mm, vč. bodce do záhonu. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 694,00 Kč	3 259,74 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-elfic-90465-sloupkove-svitidlo-nastav-smer-sviceni-teleso-hlinik-barva-reziva-difuzor-plast-opal-led-12w-tepla-3000k-690lm-230v-ip54-tr1-rozmary-d110mm-h900mm-vc-bodce-do-zahonu-rdoe>

