

STIPATA 16W, IP65, 230V

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo, LED 16W, teplá 2700K, 1136lm, stmív TRIAC, vyzař úhel 38°, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry d=85mm, h=129mm.

Popis:

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch šedá/ hnědá/rezivá, krycí sklo, LED 7W/10W/16W/22W, teplá 2700K/3000K, stmív TRIAC, vyzař úhel 38°, (15°, 24°, 60°) Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí. Dodávané s konektorem IP68.

Pomocí přidavných čoček možnost vyzařovacího úhlu 15°, 24°, 60°

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo číré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přidavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem svítidla vybraných stmíváčů pro LED světelné zdroje, který není součástí výrobku, kompatibilitu stmívání nutno vždy vyzkoušet

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



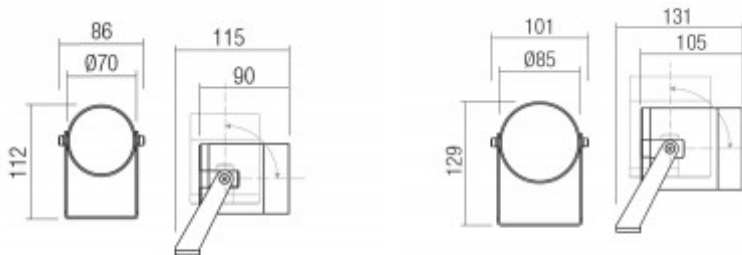

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
IP85FDDWT	STIPATA 16W, IP65, 230V - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo, LED 16W, teplota 2700K, 1136lm, stmív TRIAC, vyzář úhel 38°, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry d=85mm, h=129mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 052,90 Kč	3 694,01 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-xrock-projector-rk14uww-dg-bodove-svitidlo-nastavitelny-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-tmave-seda-kryci-sklo-led-16w-tepla-2700k-1136lm-stmiv-triac-vyzar-uhel-38-ra80-230v-ip65-tr1-rozmary-d85mm-h129mm-rdoe>

