

# LEO

**Stropní svítidlo oválné, těleso kov, povrch bronz, dif plast opál, LED 43W, CCT přepín  
teplota teplá 3000K-neutrální 4000K, 2916lm, stmív. STEP, Ra90, 230V, IP20, tř.1, rozměry  
950x430mm.**

## Popis:

Stropní svítidlo oválné, těleso kov, povrch bílá mat/bronz/černá mat, dif plast opál, LED 29W/43W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutrální 4000K, stmív. STEP, Ra90, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu.

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení společných místností, chodeb, zejména v moderních interiérech.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna kov a hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu, tvar OVÁL. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov a hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast - PVC.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Stmívání STEP probíhá krátkým stiskem vyp/zap vypínače. zap 100%, 1x vyp/zap 50%, 2x vyp/zap 15%. Přepínačem lze nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až neutrální 4000K.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



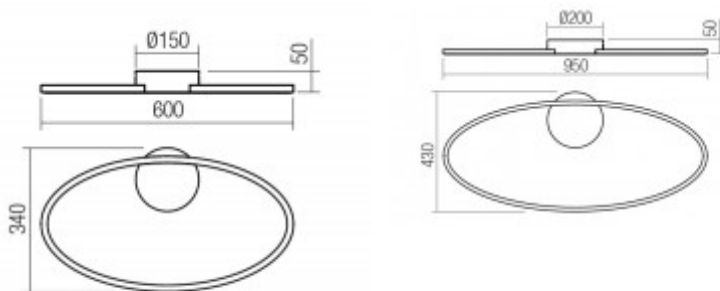

| Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena        | Cena vč. DPH |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01-3336 | <b>LEO - Stropní svítidlo oválné, těleso kov, povrch bronz, dif. plast opál, LED 43W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutrální 4000K, 2916lm, stmív. STEP, Ra90, 230V, IP20, tř.1, rozměry 950x430mm.</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 8 763,50 Kč | 10 603,84 Kč |

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-leo-01-3336-stropni-svitidlo-ovalne-teslo-kov-povrch-bronz-dif-plast-opal-led-43w-cct-prepin-teplota-tepla-3000k-neutralni-4000k-2916lm-stmiv-step-ra90-230v-ip20-tr1-rozmary-950x430mm-rdo0>

