

# GLUTINI WL I 2,5W, IP65

**Vestavné svítidlo do stěny, těleso plast černá, difuzor sklo opál, LED 2,5W, neutrální 4000K, 195lm, 230V, zvýšené krytí IP65, tř.2, rozměry 109x70x50mm, vč. montážního boxu.**

## Popis:

Vestavné svítidlo do stěny, těleso plast černá, difuzor sklo opál, LED 2,5W, neutrální 4000K, 195lm, 230V, zvýšené krytí IP65, tř.2, rozměry 109x70x50mm, vč. montážního boxu.

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí, kvalitní provedení.

Popis: Základna plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 109x70x50mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Sklo - tvrzené.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení, Montážní box JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

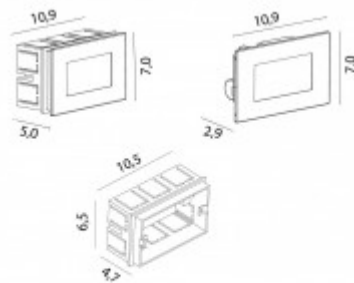



| Kód  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena      | Cena vč. DPH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| NT98 | <b>GLUTINI WL I 2,5W, IP65 - Vestavné svítidlo do stěny, těleso plast černá, difuzor sklo opál, LED 2,5W, neutrální 4000K, 195lm, 230V, zvýšené krytí IP65, tř.2, rozměry 109x70x50mm, vč. montážního boxu.</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 669,40 Kč | 809,97 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/glutini-wl-i-25w-ip65-nt98-vestavne-svitidlo-do-steny-teleso-plast-erna-difuzor-sklo-opal-led-25w-neutralni-4000k-195lm-230v-zvysene-kryti-ip65-tr-2-rozmary-109x70x50mm-vc-montazniho-boxu-19211391>

