

FLUMEN WL 12,5W, IP65

Bodové, venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch černá, krycí sklo čiré, LED 12,5W, teplota 3000K, Ra80, vyzař. úhel 15°, 230V, IP65, tř.1, rozměry d=59mm, h=81mm.

Popis:

Bodové, venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch černá, krycí sklo čiré, LED 12,5W/25W, teplota 2700K/teplota 3000K, Ra80, vyzař. úhel 15°/30°/50°, 230V, IP65, tř.1, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Možnost montáže na zem.

Popis: Základna hliník, krycí sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

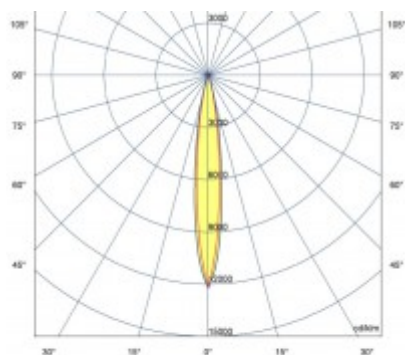


Obrázky produktu a ukázky realizace:

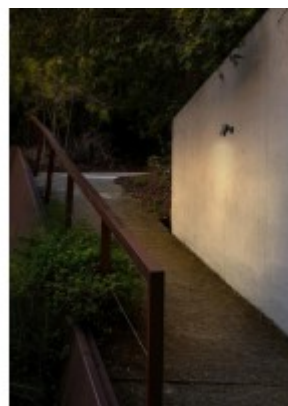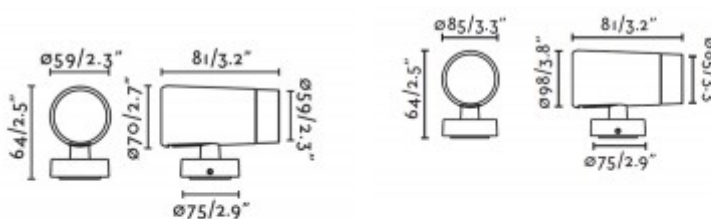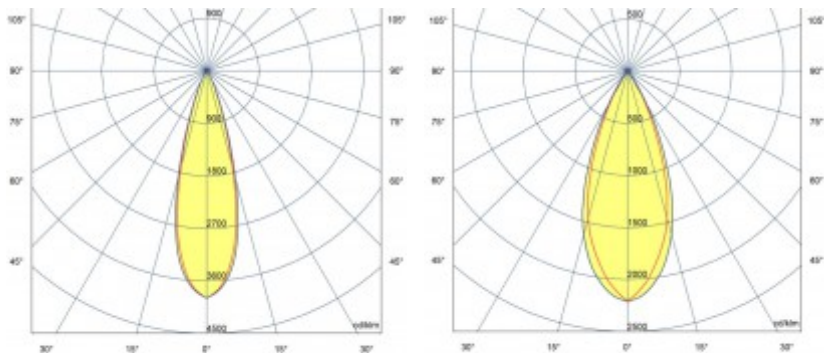



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
24697-668	FLUMEN WL 12,5W, IP65 - Bodové, venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch černá, krycí sklo čiré, LED 12,5W, teplá 3000K, Ra80, vyzář. úhel 15°, 230V, IP65, tř.1, rozměr d=59mm, h=81mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 642,20 Kč	8 037,06 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 24697U	FLUMEN floor anchor - Zemní ukotvení svítidla, těleso nerez, rozměry d=60mm, h=172mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	685,70 Kč	829,70 Kč
 24697H	FLUMEN trn - Trn, bodec do země, těleso plast černá, rozměry d=60mm, h=172mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	278,70 Kč	337,23 Kč
 24697E	FLUMEN SHADE - Clona pro bodové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, rozměry d=94mm, h=108mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	835,70 Kč	1 011,20 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/faro-puk-75302v-clona-pro-nastenne-svitidlo-flumen-teleso-hlinik-povrch-cerna-rozmary-d94mm-h108mm-far1>



01. 11. 2024 00:40:40