

AURA 4 IN-22K74/072 HF

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 2x7W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, soumrak., základna kov, bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku, nebo LED 21W/29W neutrální 4000K, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelně).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým autematem a pod

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=420mm, h=125mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex (úchyt skla klapky)

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

LED svítidlo je dodáváno jako komplet bez vyměnitelných světelných zdrojů.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

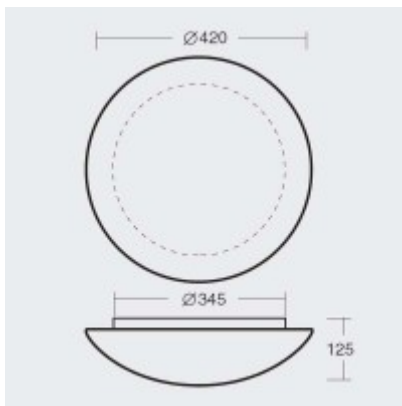

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR46104	AURA 4 IN-22K74/072 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 2x7W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 009,50 Kč	3 641,50 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	20004	AURA 4 NÁHRADNÍ SKLO 072 - NÁHRADNÍ SKLO, difuzor pro svítidlo, materiál sklo, triplex opál mat, pro svítidlo, d=420mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 825,00 Kč	2 208,25 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	215,70 Kč	261,00 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	222,90 Kč	269,71 Kč
	3485-9-9888	OTOČNÝ stmívač PRO žárovky 60W-400W - Otočný stmívač pro běžné žárovky, nebo halogenové žárovky 60W-400W, 230V, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	620,50 Kč	750,81 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,70 Kč	41,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d60mm-h110mm-glo1>

