

MIRA D,IN-12S6/195 1X75W E27 senzor HF

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov, povrch mosaz lesk, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 7W, E27, 230V, IP41, tř.1, d=350mm, h=430mm

Popis:

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov, povrch bílá/mosaz lesk, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 1x75W, E27, 230V, IP41, tř.1, d=350mm, h=430mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP41 - Odolnost proti svisle kapající vodě - V koupelnách zóna 3

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=350mm, h=430mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje. .


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



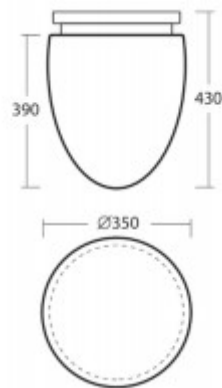

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MIR46185	MIRA D,IN-12S6/195 1x75W E27 senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov, povrch mosaz lesk, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 7W, E27, 230V, IP41, tř.1, d=350mm, h=430mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 648,00 Kč	8 044,08 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-mira-din-12s6195-1x75w-e27-senzor-hf-46185-stropni-svitidlo-senzor-hf-zaber-150-dosah-8m-cas-10s-10min-zakladna-kov-povrch-mosaz-le-sk-difuzor-sklo-triplex-opal-pro-zarovku-1x75w-e27-230v-ip41-tr1-d350mm-h430mm-osm>

