

ELEKTRA 4 IN-172

Prisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor polykarbonát čirý, pro žárovku 1x10W, E27 A60, 230V, IP65, tř.2, d=260mm, h=110mm

Popis:

Prisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor polykarbonát čirý, pro žárovku 1x100W, E27 A60, 230V, IP65, tř.2, d=260mm, h=110mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení pomocných prostor průmyslových objektů, skladů, prodejen, komerčních prostor.

Výhodné vlastnosti: Do prašného a průmyslového prostředí

KVG = konvenční předřadník, EVG = elektronický předřadník. Elektronický předřadník zajišťuje start bez blikání, snižuje spotřebu elektrické energie a prodlužuje životnost zářivkových trubec až o 50%.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojuje do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=260mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na typu svítidla a typu světelného zdroje.


Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

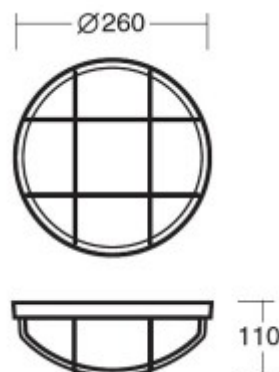

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELE50028	ELEKTRA 4 IN-172 - Prisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem, základna polykarbonát, povrch bílá, difuzor polykarbonát čirý, pro žárovku 1x10W, E27 A60, 230V, IP65, tř.2, d=260mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	647,60 Kč	783,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-elektra-4-in-172-50028-prisazene-prumyslove-prachotesne-svitidlo-s-ochrannym-kosem-zakladna-polykarbonat-povrch-bila-difuzor-polykarbonat-ciry-pro-zarovku-1x100w-e27-a60-230v-ip65-tr2-d260mm-h110mm-osm>



05. 05. 2024 13:22:27