

SPOTY-LED1

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch šedá, 1W LED teplá 3000K, Ra75, 350mA, vyzařovací úhel 30°, IP54, 55x55x196mm

Popis:

Bodové venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch šedá, 1W LED neutrální 4000K, nebo teplá 3000K, Ra75, 350mA, vyzařovací úhel 30°, IP54, 55x55x196mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, osvětlení zeleně atd.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 55x55x196mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



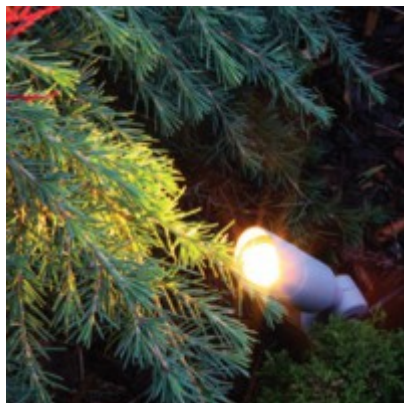

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
LPM-80VWG	SPOTY-LED1 - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch šedá, 1W LED teplá 3000K, Ra75, 350mA, vyzařovací úhel 30°, IP54, 55x55x196mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	300,00 Kč	363,00 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	ZKX-74-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-25w-pro-triak-stmivace-230v40-58v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>



07. 05. 2024 12:59:35