

BASIC IP65

Vestavné svítidlo, těleso plast, difuzor plast mat, LED 1,4W, neutrální 4000K, 230V, IP65, d=76mm, h=23mm, montáž do instalační krabice KU68, rámeček SAMOSTATNĚ

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny, těleso plast, difuzor opál mat, LED 1x1,4W, teplá 3000K, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP65, d=76mm, h=23mm, montáž do elektroinstalační krabice KU68, rámeček SAMOSTATNĚ, .

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Další specifikace: Montážní box pro instalaci svítidla do stěny ANO SAMOSTATNĚ - Montážní box není součástí balení svítidla, ale lze ho dodat samostatně.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=76mm, h=23mm, vestavný otvor d=55mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Opálová

Rámečky se ke svítidlu připevňují pomocí suchého zipu. (Rámečky nejsou součástí.)

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..


Ke zboží potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, Rámeček NENÍ součástí balení, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

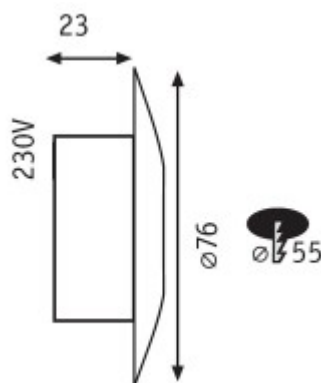

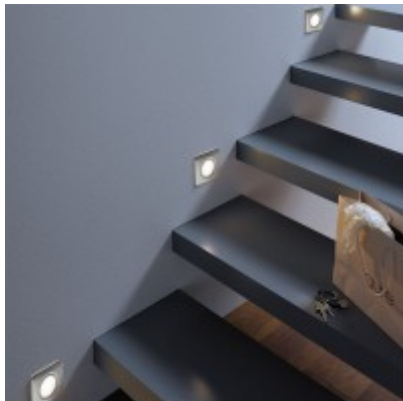

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
93741	BASIC IP65 - Vestavné svítidlo, těleso plast, difuzor plast mat, LED 1,4W, neutrální 4000K, 230V, IP65, d=76mm, h=23mm, montáž do instalační krabice KU68, rámeček SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 164,70 Kč	1 409,29 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/paulmann-basic-ip65-93741-vestavne-svitidlo-teleso-plast-difuzor-plast-mat-led-14w-neutralni-bila-4000k-12v-ip65-d76mm-h23mm-montaz-do-instalacni-krabice-ku68-ramecek-samostatne-pau0>

