

# MISTRAL-CSQ-DI

**Stropní svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difuzor prismatický, 6x54W, G5, stmív 1-10V, 230V, IP20, 1240x1240x50mm, svítí nahoru/dolů**

## Popis:

Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difuzor prismatický, nebo opálový, pro zářivku 4x 6x 14W/24W/28W/35W/54W/G5, 18W/55W/2G11, dle typu stmívání 1-10V, nebo DALI, 230V, IP20, svítí nahoru/dolů

## Další specifikace:

Použití: Pro osvětlení prostor s požadavkem na dobrou kvalitu a rovnoměrnost osvětlených ploch, t.j. kancelář, prodejna, lékařské ordinace, domácí kancelář, dětský pokoj, lehké výrobní provozy, a podobně.

Výhodné vlastnosti: Energeticky úsporné používající světelné zdroje s dlouhou dobou života, moderního designu, vyrobené z hliníkového profilu.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G5, 2G11

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Materiál těleso: Hliníkový profil.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Matné plexisklo, prismatické plexi

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace: ne

Podmínka montážní polohy: stropní



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

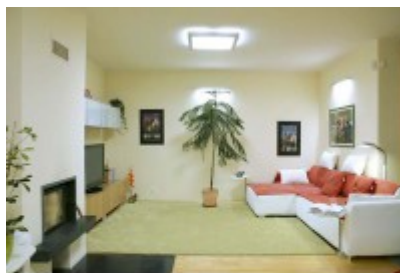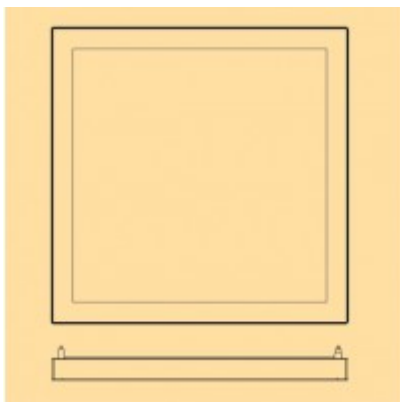



| Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena         | Cena vč. DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 889-Y-831 | <b>MISTRAL-CSQ-DI - Stropní svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difuzor prismatický, 6x54W, G5, stmív 1-10V, 230V, IP20, 1240x1240x50mm, svítí nahoru/dolů</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 20 144,00 Kč | 24 374,24 Kč |

#### Doporučené příslušenství:

| Kód                                                                                                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  K1I98-89M6700-81691 | <b>PSD RF stmívací aktor pro osvětlení 1-10V - Příjímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení 1-10V, + spínací kontakt 6A, 230V, IP20, fce timer, aut rozsvícení/stmív nastav 2s/8h</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 2 210,90 Kč | 2 675,19 Kč  |
|  3449-9-9957        | <b>TLAČÍTKOVÝ stmíváč 1-10V - Strojek tlačítkového stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A s možností IR dálkového ovládání, do KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                           | 3 712,00 Kč | 4 491,52 Kč  |
|  3400-9-7964       | <b>OTOČNÝ stmíváč 1-10V - Strojek otočného stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A, do KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                    | 1 230,40 Kč | 1 488,78 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svídla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-1-10v-3400-9-7964-strojek-otocneho-stmivace-1-10v-pasivni--silovy-odpojovací-kontakt-230v-4a-do-ku68-01020291>

