

RS10L

Stropní svítidlo, čidlo HF, záchyt 160°/380°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x75W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry 280x280x110mm

Popis:

Stropní svítidlo, čidlo HF, záchyt 160°/380°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x75W, E27, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.2, teplota -20+40°C, rozměry 280x280x110mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí schodiště, koupelny a pod, o ploše až 50m².

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 160°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-2000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 280x280x110mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Plast bílá.

Materiál difusoru: Plast opál

Vypínač součástí výrobku: ANO

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení, montážní box NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

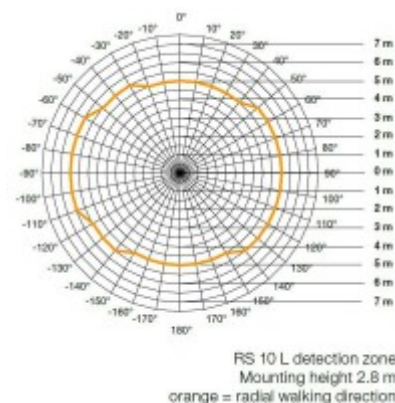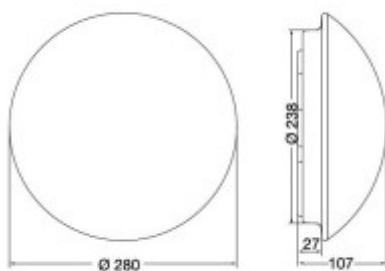



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
730512	RS10L - Stropní svítidlo, čidlo HF, záchyt 160°/380°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x75W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry 280x280x110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 642,90 Kč	3 197,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-rs10l-730512-stropni-svitidlo-cidlo-hf-zachyt-160380-dosah-8m-cas-5s-15min-soumrak-2-2000lx-teleso-plast-difuzor-sklo-opal-pro-zarovku-1x75w-e27-230v-do-koupelny-ip44-tr2-rozmary-280x280x110mm-ste1>



29. 04. 2024 14:04:19