

FRAME BASIC LED

Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček barva bílá, difuzor sklo mat LED 1W, teplá 3000K, 90lm, Ra80, 350mA/3V, IP20, 90x90x55mm

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny čtvercové, těleso kov, rámeček barva šedostříbrná nebo bílá, difuzor sklo mat, LED 1W, neutrální 4000K/110lm, teplá 3000K/90lm, Ra>80, 350mA/3V, IP20, 90x90x55mm

Další specifikace:

Použití: Dekorativní a orientační osvětlení

Výhodné vlastnosti: LED je energeticky úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života

Součástí balení je 3 ks piktogramů

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III - v závislosti na napájecím zdroji.

Rozměry: 90x90mm h=55mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: kov

Povrchová úprava tělesa: práškový lak

Materiál difusoru: mléčné plexi

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), světelný zdroj JE součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



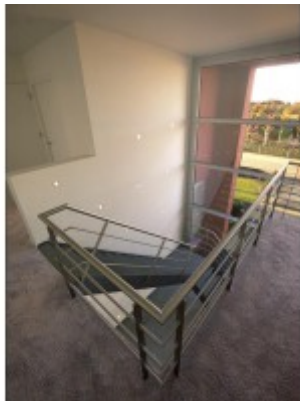

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
113262	FRAME BASIC LED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček barva bílá, difuzor sklo mat LED 1W, teplá 3000K, 90lm, Ra80, 350mA/3V, IP20, 90x90x55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 040,00 Kč	1 258,40 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	112780	FOK - Rámeček pro montáž svítidla do SDK Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	165,00 Kč	199,65 Kč
	112781	FOK - Zápustný box pro vestavná svítidla š=84, v=123, h=67mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	283,40 Kč	342,91 Kč
	ZKX-64-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	554,30 Kč	670,70 Kč
	OKSX-81-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
	ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	KGWXX6649M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V, 0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	532,50 Kč	644,33 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	KXW-83-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	631,00 Kč	763,51 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-25w-pro-triak-stmivace-230v40-58v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>

