

PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek

Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=3m, difuzor SAMOSTATNĚ

Popis:

Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, s příkonem pásku max w=15W/m, 15,2x6mm, lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m, cena za 1m.

Další specifikace:

Použití: Pro instalaci LED pásku

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Hliníková základna.

Profil je vhodný pro chlazení pásku s příkonem do 25W/m

Rozměry: 15,2x6mm

Lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m.

Materiál tělesa: Hliník.


Povrchová úprava tělesa: Elox.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, difuzor, záslepka, úchytka (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

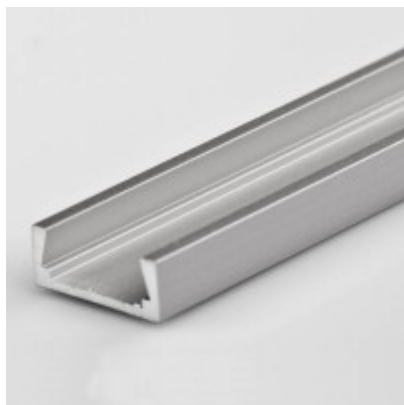

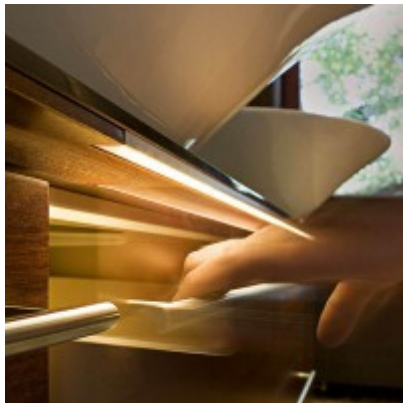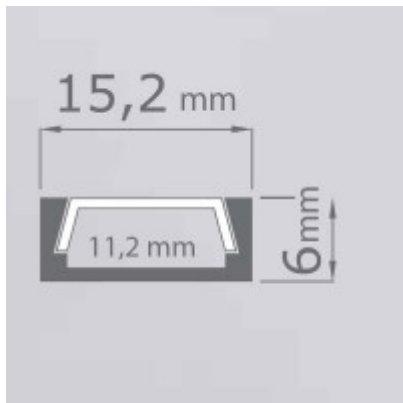

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Y8111ZMLWZ6n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=3m, difuzor SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	654,90 Kč	792,43 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 99975	EC29 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka s otvorem pro kabel a výřezem pro instalaci MIKRO VYPÍNAČE, pro hliníkové profily, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	22,90 Kč	27,71 Kč
 997796n	COVER-04 - Průhledný difuzor ve tvaru čočky, pro hliníkové profily, materiál polykarbonát, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	886,20 Kč	1 072,30 Kč
 8941	EC4 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka, pro hliníkové profily, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	22,90 Kč	27,71 Kč
 8939	EC5 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka s otvorem pro kabel, pro hliníkové profily, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	22,90 Kč	27,71 Kč
 86306n	COVER-03 - Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, 70% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	481,10 Kč	582,13 Kč
 86296n	Difuzor - Průhledný difuzor, pro hliníkové profily, 96% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	498,50 Kč	603,19 Kč
 8423	MICRO SWITCH PRO OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ - Mikro vypínač, bez vodiče, do hliníkových profilů, pracovní napětí 12 DC, max.4A 48W, rozměry 8x43x10,8mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	505,50 Kč	611,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/micro-switch-pro-ovladani-led-pasku-8423-mikro-vypinac-bez-vodice-do-hlinikovych-profilu-pracovni-napeti-12-dc-max4a-48w-rozmary-8x43x108mm-111219>



01. 05. 2024 13:30:17