

MONTA HF senzor

Stropní svítidlo s čidlem záběr 360°, dosah 1-9m, nastav čas 8sec-12minut, soumrak 2-2000lx, těleso plast bílá, difuzor plast, 60W, E27, 230V, IP44, d=275mm, h=80mm

Popis:

Stropní svítidlo s HF mikrovlnným senzorem, čidlem pohybu, záběr čidla 360°, dosah 1-9m, nastavitelný čas 8sec-12minut, nastavitelný soumrak 2-2000lx, těleso plast bílá, difuzor plast, 60W, E27, 230V, IP44, d=275mm, h=80mm

Další specifikace:

Použití: Pro osvětlení na chodbách schodišti, toaletách ve spiřárně a dalších prostorách s krátkodobým pobytem.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu záběr 360°, dosah 1-8m, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 1-12minut (nastavitelně).

Popis: Kovová základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=275mm, h=80mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu - po soumraku (nastavitelně) spíná osvětlení 10s-10minut (nastavitelně) v závislosti na pohybu v okolí svítidla

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



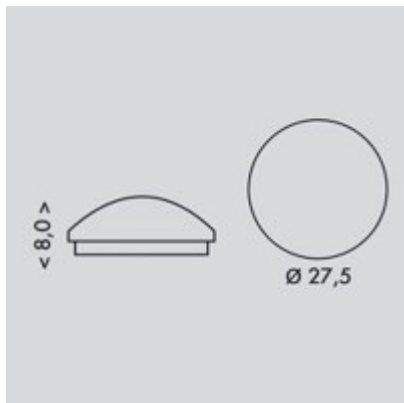

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
D868-YR	MONTA HF senzor - Stropní svítidlo s čidlem záběr 360°, dosah 1-9m, nastav čas 8sec-12minut, soumrak 2-2000lx, těleso plast bílá, difuzor plast,60W, E27, 230V, IP44, d=275mm, h=80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	979,20 Kč	1 184,83 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/monta-hf-senzor-d868-yr-stropni-svitidlo-s-cidlem-zaber-360-dosah-1-9m-nastav-cas-8sec-12minut-soumrak-2-2000lx-teleso-plast-bila-difuzor-plast-60w-e27-230v-ip44-d275mm-h80mm-050316>

