

DELIA 3 IN-32KN94/PM24 HF

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor PMMA, 3x10W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.1, d=500mm, h=85mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, soumrak., základna kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát nebo PMMA, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP44, d=500mm, h=85mm, úchyt stínítka klapky

Další specifikace:

Použití: Moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Senzor: Detekční úhel - 150°; Doba sepnutí - 5s, 30s, 60s, 120s, 300s; Dosah - (DMxH) 8x6m; Citlivost na osvětlení - lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27, 2G10

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=500mm, h=85mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát nebo PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

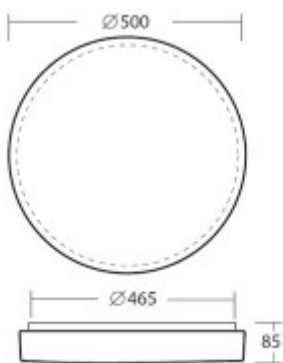

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DEL56149	DELIA 3 IN-32KN94/PM24 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor PMMA, 3x10W, E227, 230V, do koupelny IP44, tř.1, d=500mm, h=85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 278,70 Kč	2 757,23 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
20523	DELIA 3 PM24 - Náhradní kryt, difuzor pro svítidlo, materiál plast, polymetakrylát PMMA, opál mat, d=500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	965,10 Kč	1 167,77 Kč



Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-delia-3-pm24-20523-nahradni-kryt-difuzor-pro-svitidlo-material-plast-polymetakrylat-pmma-opal-mat-d500mm-osm>

