

LOGIC MINI W R

Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedostříbrná, LED 0,6W, teplá 3000K, 100lm, Ra80, 24VDC, IP65, tř.3, d=62mm, h=40mm, mont box SAMOST, svítí dolů

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedostříbrná, černá, bílá, LED 0,6W, teplá 3000K, 100lm, Ra80, 24V, IP54, tř.3, d=62mm, h=40mm, mont box SAMOSTATNĚ, svítí dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí, kvalitní provedení.

Napájení: 24V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie, akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=62mm, h=40mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj a montážní box NENÍ součástí balení

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

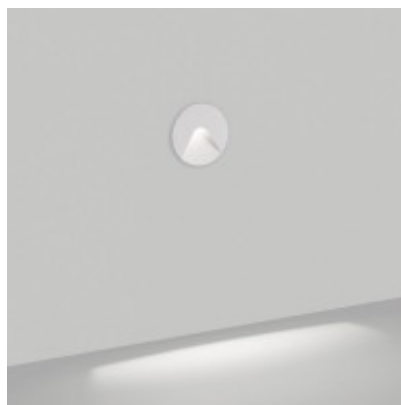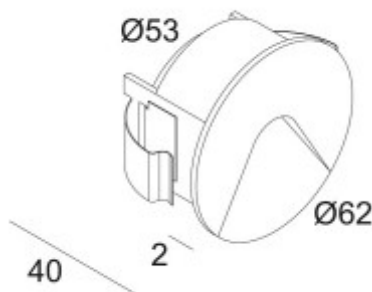

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3043012A	LOGIC MINI W R - Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedostříbrná, LED 0,6W, teplá 3000K, 100lm, Ra80, 24VDC, IP65, tř.3, d=62mm, h=40mm, mont box SAMOST, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 179,10 Kč	3 846,71 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo

požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/deltalight-logic-mini-w-r-3043012a-vestavne-svitidlo-do-steny-teleso-hlinik-povrch-sedostribra-led-06w-tepla-3000k-100lm-ra80-24vdc-ip65-tr3-d62mm-h40mm-mont-box-samost-sviti-dolu-del1>



30. 04. 2024 01:08:39