

## B-LINER IP

### Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, bílá, difuzor plast opál, LED 15W, teplá 3000K, 1960lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x65x580mm

#### Popis:

Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, černá, bílá, difuzor plast opál, LED 15W/22W/30W, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry dle typu

#### Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=260mm, h=60mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

#### Obrázky produktu a ukázky realizace:

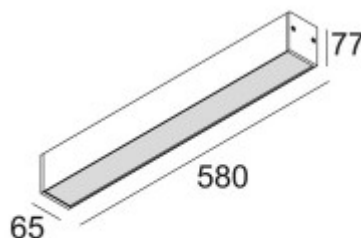

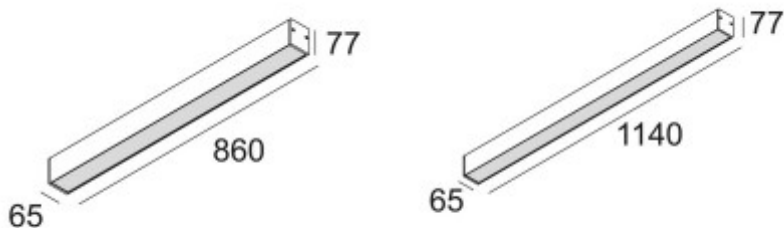

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena         | Cena vč. DPH |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3880122W | <b>B-LINER IP - Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, bílá, difuzor plast opál, LED 15W, teplota 3000K, 1960lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, 77x65x580mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 13 562,20 Kč | 16 410,26 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/deltalight-b-liner-ip-3880122w-stropni-svitidlo-teleso-hlinikovy-profil-bila-difuzor-plast-opal-led-15w-tepla-3000k-1960lm-ra80-230v-ip65-tr1-77x65x580mm-del1>

