

CPO V2 senzor POHYBU VESTAVNÝ

Detektor pohybu vestavný, barva bílá, záběr 360°, d=10m, 15s-30min, 10-2000Lx, zátěž max 2,3kW, 230V, IP20, d=83, h=81mm

Popis:

PIR - Kvalitní detektor stropní vestavný, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, kruhová charakteristika 360°, d=10m, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 230V, IP23, d=83mm, h=81mm, vhodný i pro spínání malých příkonů

Další specifikace:

Použití: Pro automatické spínání osvětlení v závislosti na přítomnosti, zvuku a intenzitě okolního osvětlení, použití v kancelářích, dílnách, škole, skladech atd..

Výhodné vlastnosti: Možnost doplnění clonkou pro nastavení výšece záběru (není součástí balení), Možnost parametrizace a dálkového ovládání pomocí dálkového ovládání IRDO (dálkový ovladač není součástí balení).

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka například na místě běžného vypínače.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=106mm, h=52mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo chodbách lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Zvukové čidlo zvyšuje funkčnost pohybového čidla pohybu za pevnými překážkami. Za rohem, za sloupem v místnosti, za přepážkou atd.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=10m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=6m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou.

Nastavení zpoždění vypnutí: 15 sec - 30 minut.



Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.


Obrázky produktu a ukázky realizace:

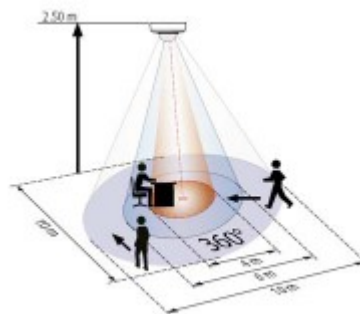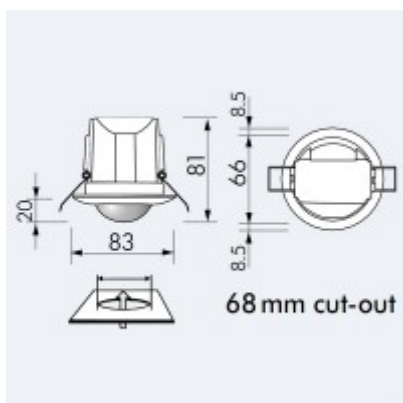

Standard mode with 1-channel motion detector

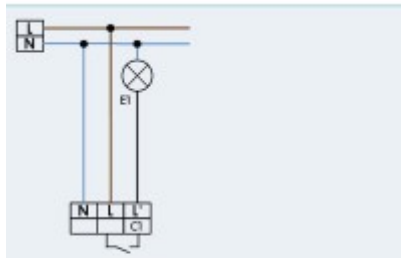


Standard mode with 1-channel motion detector with permanent light function

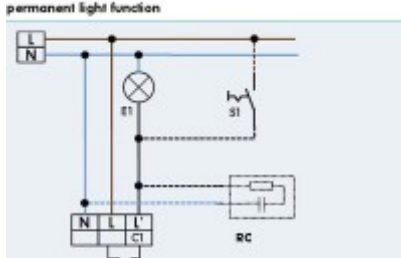


Schema zapojení detektoru pohybu pro funkci trvalého zapnutí tlačítkem.
Funkce se zapne/vypne stiskem tlačítka S1.

Standard mode with 1-channel motion detector with NC pushbutton

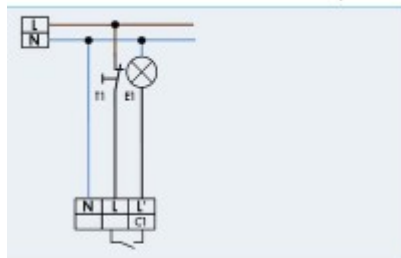


Schema zapojení pro ruční reset čidla pohybu.
Funkce se používá v případě, kdy došlo například k indikované výpadku sítě 230V a po obnovení napájení čidlo zůstalo po vypršení nastaveného času sepnuto.
Reset se spustí stiskem tlačítka T1 na dobu cca 2sec.

Parallel connection with 1-channel motion detectors

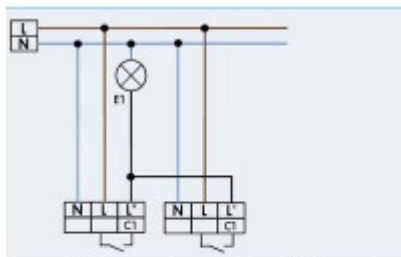



Schema zapojení detektoru pohybu pro paralelní spojení více senzorů pohybu.
Maximální počet paralelně zapojených senzorů je třeba vždy prověřit předem.

Standard mode with 1-channel motion detector (e.g. stairs)

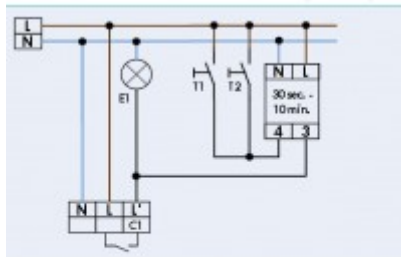


Schema zapojení detektoru pohybu ve spojení s tlačítkovým časovým automatem například ve schodišťových aplikacích.


Ukázky nastavení čidel pohybu a rozdělení aplikací podle skupin čidel

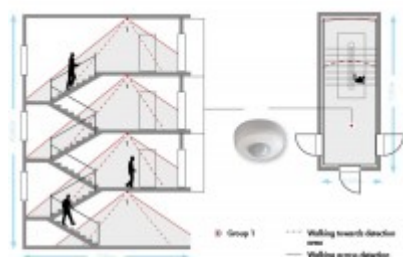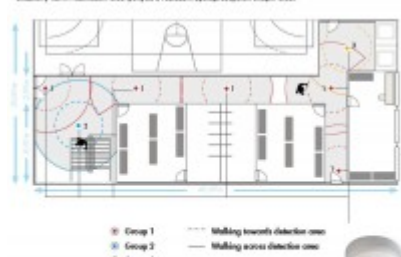

Ukázka umístění čidla pohybu v malé garži

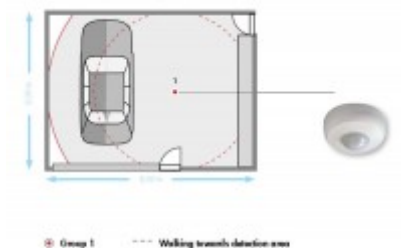

Ukázka správného umístění čidel pohybu v sepiřené spíňací skříňce na toaletách

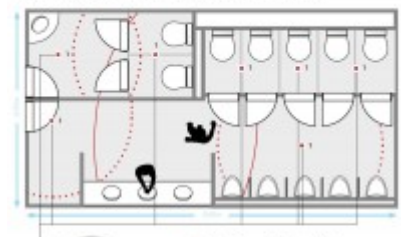

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07803	CPO V2 senzor POHYBU VESTAVNÝ - Detektor pohybu vestavný, barva bílá, záběr 360°, d=10m, 15s-30min, 10-2000Lx, zátěž max 2,3kW, 230V, IP20, d=83, h=81mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 083,80 Kč	3 731,40 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07894	Dálkový ovladač, pro senzor pohybu - Dálkový IR ovladač, pro ovládání a nastavení pohybových čidel ze země, času, citlivosti atd., dosah v šeru 5-6m, den 2-3m, 60x80x8mm, vč. baterie CR2032 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	442,00 Kč	534,82 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu a lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/07894-dalkovy-ir-ovladac-pro-ovladani-a-nastaveni-pohybovych-cidel-ze-zeme-casu-citlivosti-atd-dosah-v-seru-5-6m-den-2-3m-60x80x8mm-vc-baterie-cr2032-020519>



05. 05. 2024 22:25:30