

CPR1-1-10V

Detektor přítomnosti jednozón stmívaný, d=10m, 1-10V, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 91x60x73mm

Popis:

Kvalitní detektor, čidlo, senzor přítomnosti pro osvětlení jednozónový stmívaný 360°, 1-10V, 15s-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, 91x60x73mm, pro montáž do svítidla, kruhová charakteristika

Další specifikace:

Použití: Pro automatické řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla a přítomnosti - kanceláře, dílny, školní učebny, sklady atd..

Výhodné vlastnosti: Zařízení účinně spoří až 60% spotřeby elektrické energie. Snadná instalace do již existujících rozvodů el. energie.

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: 1x 1-10V pro řízení stmívání svítidel, 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 91,5x60x73mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo dlouhých místnostech lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Detektor se instaluje nasazením přímo na zářivkovou trubici T8, nebo T5.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Sedící osoba s minimem pohybu - pásmo citlivosti d=4m, pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=10m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=6m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou.

Nastavení zpoždění vypnutí: 15 sec - 30 minut.


Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

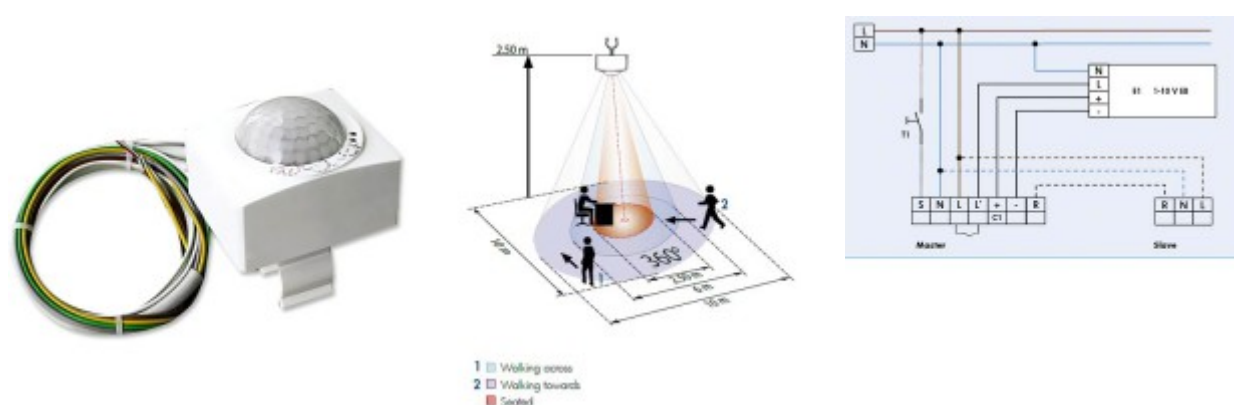

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07689	CPR1-1-10V - Detektor přítomnosti jednozón stmívaný, d=10m, 1-10V, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 91x60x73mm	4 644,70 Kč	5 620,09 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz		

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	K1198-89M6700-81691	PSD RF stmivací aktor pro osvětlení 1-10V - Přijímač, RF bezdrátový stmivací aktor, dosah max 100m, řízení 1-10V, + spínací kontakt 6A, 230V, IP20, fce timer, aut rozsvícení/stmív nastav 2s/8h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 210,90 Kč	2 675,19 Kč
	3449-9-9957	TLAČÍTKOVÝ stmiváč 1-10V - Strojek tlačítkového stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A s možností IR dálkového ovládání, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 712,00 Kč	4 491,52 Kč
	3400-9-7964	OTOČNÝ stmiváč 1-10V - Strojek otočného stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 230,40 Kč	1 488,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-1-10v-3400-9-7964-strojek-otocneho-stmivace-1-10v-pasivni--silovy-odpojovaci-kontakt-230v-4a-do-ku68-01020291>

