

DP-1Z-S-1C

Detektor přítomnosti pro osvětlení, záběr 360°, d=10m při v=2,6m, 15s-30min, 10-2000Lx, 2,3kW, 1 kontakt svítidlo, 230V, IP20, d=98mm, h=50mm

Popis:

Stropní detektor, čidlo, senzor přítomnosti pro spínání osvětlení jednozónový, kruhová charakteristika 360° pokrytí d=10m, 15s-30min, 10-2000Lx, 2,3kW, 230V, IP20, d=98mm, h=50mm, vhodný pro spínání i malých příkonů

Další specifikace:

Použití: Pro automatické spínání osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě okolního osvětlení například na schodišti, krátkých chodbách, toaletách, umývárkách atd.

Výhodné vlastnosti: Zařízení účinně spoří až 60% spotřeby elektrické energie. Snadná instalace do již existujících rozvodů el. energie.

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka například na místě běžného vypínače.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: dle provedení 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu, nebo dtto + kontakt pro spínání zařízení HWAC

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=98mm, h=50mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo chodbách lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=10m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=6m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou.

Nastavení zpoždění vypnutí: 15 sec - 30 minut.



Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux


Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

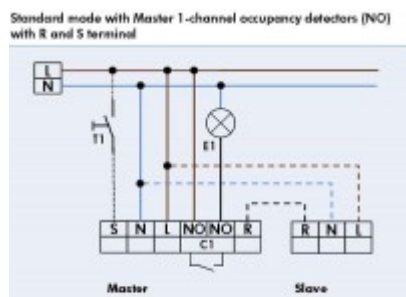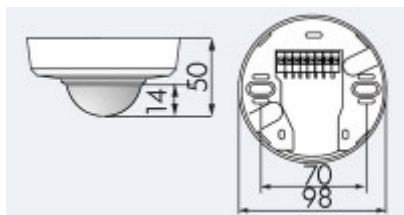

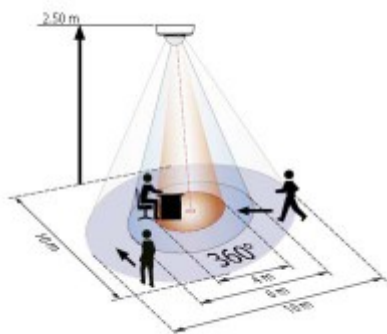

Overview range in dependence from the mounting height			
Range (circular detection) T=18°C			
Výška stěže	Pokrytí prostoru při elektronické vyhledávání v okolí	Pokrytí prostoru při instalaci přístroje kolem stěže	Pokrytí prostoru při přímém osvětlení okolní části
2.00 m	r=1.60 m	r=4.00 m	r=2.50 m
2.50 m	r=2.00 m	r=5.00 m	r=3.00 m
3.00 m	r=2.40 m	r=6.00 m	r=3.70 m
3.50 m	—	r=7.00 m	r=4.30 m
4.00 m	—	r=8.00 m	r=4.80 m
4.50 m	—	r=9.00 m	r=5.40 m
5.00 m	—	r=10.00 m	r=6.00 m

r = radius

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07449	DP-1Z-S-1C - Detektor přítomnosti pro osvětlení, záběr 360°, d=10m při v=2,6m, 15s-30min, 10-2000Lx, 2,3kW, 1 kontakt svítidlo, 230V, IP20, d=98mm, h=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 069,90 Kč	3 714,58 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dp-1z-s-1c-07449-detektor-pritomnosti-pro-osvetleni-zaber-360-d10m-pri-v26m-15s-30min-10-2000lx-23kw-1-kontakt-svitidlo-230v-ip20-d98mm-h50mm-020519>

