

DALI/PWM-4CH-RGBW-stmívač

Převodník, stmívač DALI na 4 kanály RGBW, PWM, stmívání 0,1-100%, vstup 12V/24V/36V, zátěž max 4x5A, (4x60W/12V, 4x120W/24V, 4x180W/36V), montáž na DIN, 53x98x65mm

Popis:

Převodník, stmívač DALI na 4 kanály RGBW, PWM, stmívání 0,1-100%, vstup 12V/24V/36V, zátěž max 4x5A, (4x60W/12V, 4x120W/24V, 4x180W/36V), montáž na DIN, 53x98x65mm

Další specifikace:

Použití: pro převod telegramu DALI, na 4 kanály PWM - RGBW řízení

Další specifikace: kompatibilní s protokolem DALI standardu IEC60929

Napájení: 12V-36V

Zátěž max 4x5A, (4x60W/12V, 4x120W/24V, 4x180W/36V),

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.




Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: montáž na DIN, 53x98x65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

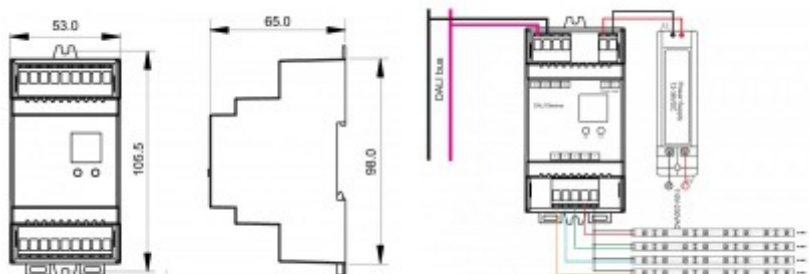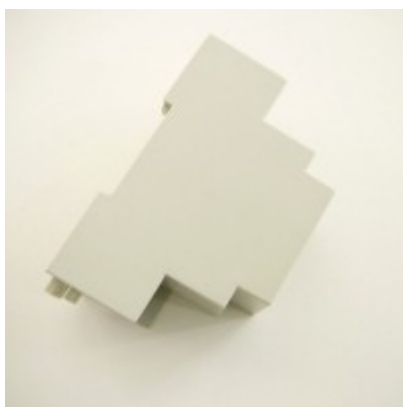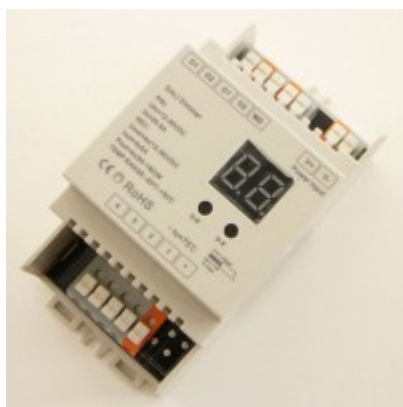

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
934298	DALI/PWM-4CH-RGBW-stmívač - Převodník, stmívač DALI na 4 kanály RGBW, PWM, stmívání 0,1-100%, vstup 12V/24V/36V, zátěž max 4x5A, (4x60W/12V, 4x120W/24V, 4x180W/36V), montáž na DIN, 53x98x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	779,60 Kč	943,32 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dalipwm-4ch-rgbw-stmivac-wzor5xs-kdn-prevodnik-stmivac-dali-na-4-kanaly-rgbw-pwm-stmivani-01-100-vstup-12v24v36v-zatez-max-4x5a-4x60w12v-4x120w24v-4x180w36v-montaz-na-din-53x98x65mm-201205>



11. 05. 2024 13:38:13