

FLAT R18

Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček šedá, difuzor opál, LED 11W, neutrální 4500K, 1080lm, Ra80, 230V, trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, d=180mm, h=13mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, difuzor opál, LED panel 6W/11W/17W/25W, teplá 3000K, neutrální 4500K, vyzař. úhel 120°, stmívání 1-10V, DALI, RC, 230V, do koupelny IP44/IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230/50Hz vč. transformátoru

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji, výstup napaječe se připojí do svítidla.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany pohledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO na objednávku - nutná výměna napaječe za stmívatelný.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

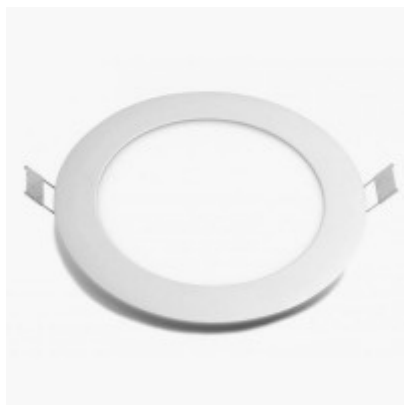

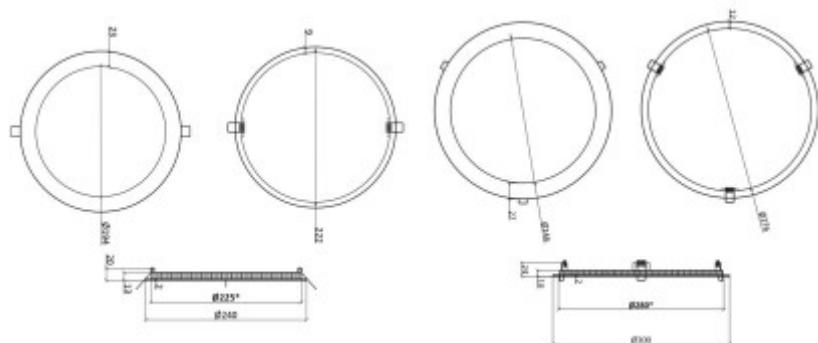

05. 05. 2024 01:03:56