

SALT 9W, 45°, ASYMERICKÉ, IP67, 2000kg

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená, krycí sklo čiré, LED 9W, 700lm, teplá 3000K, svítí ASYMETRICKY vyzář. úhel 45°, Ra90, 230V. IP67, statická zátěž 2000kg, rozměry d=180mm, h=122mm

Popis:

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená, krycí sklo čiré, LED 9W, 700lm, teplá 3000K, svítí ASYMETRICKY vyzář. úhel 45°, Ra90, 230V. IP67, IK08, statická zátěž 2000kg, rozměry d=180mm, h=122mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - silnice, komunikace, náměstí, parky.

Výhodné vlastnosti: asymetrická vyzářovací charakteristika vhodná pro osvětlení stěny, nebo zeleně, statická zátěž až 2000 kg

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=180mm, h=122mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Rámeček Nerez broušený

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí svítidla, Montážní box JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

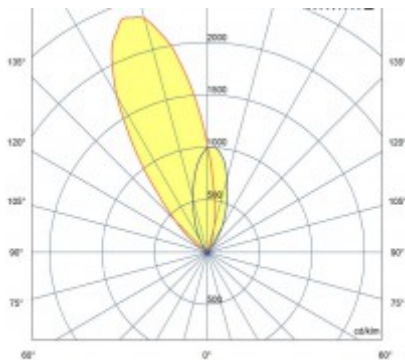



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
70591	SALT 9W, 45°, ASYMERICKÉ, IP67, 2000kg - Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená, krycí sklo čiré, LED 9W, 700lm, teplota 3000K, svítí ASYMETRICKY vyzař. úhel 45°, Ra90, 230V. IP67, statická zátěž 2000kg, rozměry d=180mm, h=122mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 390,80 Kč	6 522,87 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/faro-salt-70591-zemni-venkovni-svitidlo-teslo-hlinik-ramecek-nerez-brousena-kryci-sklo-cire-led-9w-700lm-tepla-3000k-vyzař-uhel-45-ra90-230v-ip67-tr1-rozmary-d180mm-h122mm-far1>

