

NARA 1, IN-12U41/201 HF

Nástěnné svítidlo, senzor pohybu HF, záběr 150°, dosah 8m, čas sepnutí 5s-5min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 13W, E27, 230V, IP43, tř.2, rozměry d=360mm,

Popis:

Nástěnné svítidlo, senzor pohybu HF, záběr 150°, dosah 8m, čas sepnutí 5s-5min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 30W/40W, E27, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.2, rozměry dle typu,

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelně).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

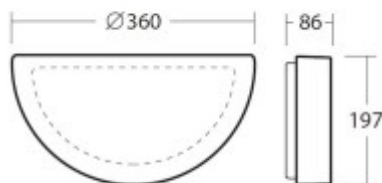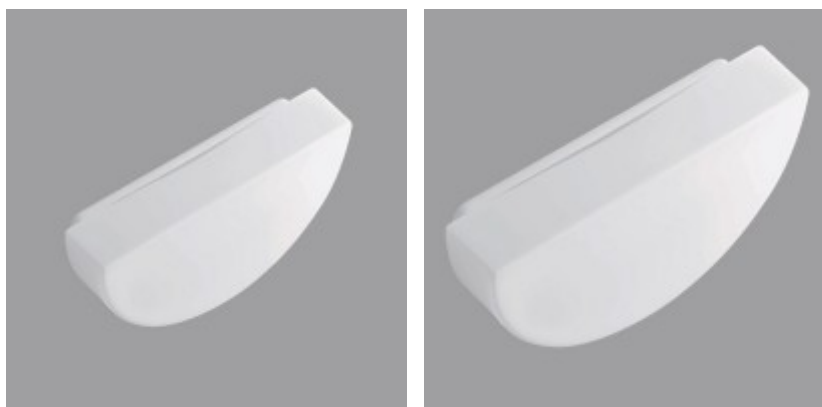

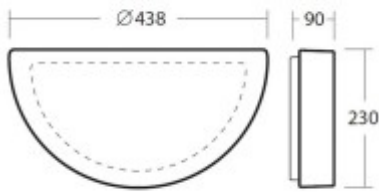

| Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|----------|---|-------------|--------------|
| NAR44242 | NARA 1, IN-12U41/201 HF - Nástěnné svítidlo, senzor pohybu HF, záběr 150°, dosah 8m, čas sepnutí 5s-5min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, pro žárovku 13W, E27, 230V, IP43, tř.2, rozměry d=360mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 3 215,00 Kč | 3 890,15 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-nara-1-in-12u41201-hf-44242-nastenne-svitidlo-senzor-pohybu-hf-zaber-150-dosah-8m-cas-sepnuti-5s-5min-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-sklo-triplex-opal-pro-zarovku-30w-e27-230v-ip43-tr2-rozmary-d360mm-h197mm-osm>

