

TRITON, IN-184 IP65 E27 2x25W senzor HF

Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl plast, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žár 2x25W, E27, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=360mm, h=1

Popis:

Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC, povrch bílá/šedostříbrná, difuzor PC opál, pro žár 2x25W, E27, 230V, zvýš krytí IP65, IK10, tř.2, d=360mm, h=108mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=360mm, h=108mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



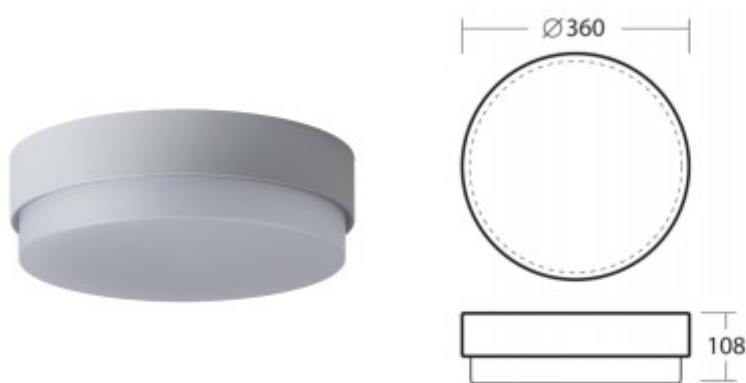

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TRI50095	TRITON, IN-184 IP65 E27 2x25W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základ plast, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žá 2x25W, E27, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=360mm, h=1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 708,80 Kč	2 067,65 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA468	Tuya 10W E27, dim. CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	215,70 Kč	261,00 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	222,90 Kč	269,71 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,70 Kč	41,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d60mm-h110mm-glo1>



16. 05. 2024 02:17:31