

# NARA 1, LED-1L41B07U41/201/NK1W 3000

**Nástěnné svítidlo, SA - běžné i nouzové svítidlo, doba trvání 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, LED 15W, 1940lm, teplá 3000K, 230V, IP43, tř.2, rozměry d=360mm, h=197m**

## Popis:

Nástěnné svítidlo, SA - běžné i nouzové svítidlo, doba trvání 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, LED 15W/20W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.2, rozměry dle typu,

## Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporný LED světelný zdroj s dlouhou dobou života

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

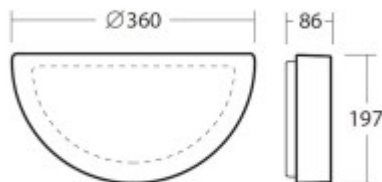

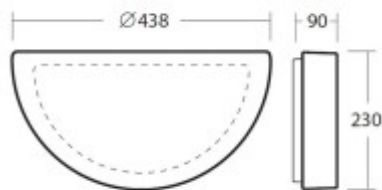

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| NAR48183 | <b>NARA 1, LED-1L41B07U41/201/NK1W 3000 - Nástěnné svítidlo, SA - běžné i nouzové svítidlo, doba trvání 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál, LED 15W, 1940lm, teplá 3000K, 230V, IP43, tř.2, rozměry d=360mm, h=197m</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 5 228,70 Kč | 6 326,73 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-nara-1-led-1l41b07u41201nk1w-3000-48183-nastenne-svitidlo-sa---bezne-i-nouzove-svitidlo-doba-trvani-3h-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-sklo-triplex-opal-led-15w-1940lm-tepla-3000k-230v-ip43-tr2-rozmary-d360mm-h197mm-osm>

