

AURA P5, LED-1L16B07ZK86/082/z5 3000

Závěsné svítidlo, materiál kov, povrch bílá, stínítko sklo opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, tyčový závěs l=1000mm.

Popis:

Závěsné svítidlo, materiál kov, povrch bílá, stínítko sklo opál, pro žár 3x60W, E27 nebo LED, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, tyčový závěs dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Popis: Základna kov, stínítko sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V nebo 2G10 - kompaktní zářivky napájené z konvenčního, nebo elektronického předřadníku.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP41 - Odolnost proti svisle kapající vodě - V koupelnách zóna 3

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=490mm, tyčový závěs dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

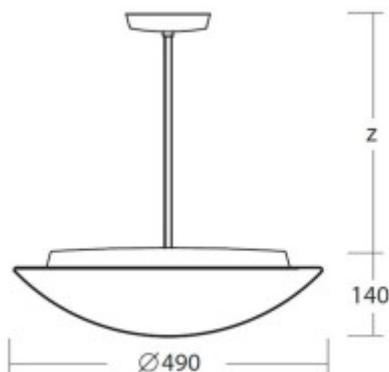

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR53149	AURA P5, LED-1L16B07ZK86/082/z5 3000 - Závěsné svítidlo, materiál kov, povrch bílá, stínítko sklo opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, tyčový závěs l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 545,40 Kč	6 709,93 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-aura-p5-led-1l16b07zk86082z5-3000-53149-zavesne-svitidlo-material-kov-povrch-bila-stinitko-sklo-opal-led-36w-4850lm-tepla-3000k-230v-i-p41-tr1-rozmary-d490mm-tycovy-zaves-l1000mm-osm>



17. 05. 2024 22:16:49