

TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W 3000

Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, nouz svícení 1W/3h, zákl kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 20W,2590lm, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=1

Popis:

Stropní svítidlo, SA - běžné i nouzové svícení, nouz svícení 1W/3h, zákl kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát/PMMA, LED, teplá 3000K-neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm.

Další specifikace:

Použití: Nouzové osvětlení únikových prostor obchodních domů, průmyslových podniků, administrativních budov.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Svítidlo pracuje v normálním i nouzovém režimu. V nouzovém režimu svítí 1W LED po dobu 3hod.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

LED svítidlo je dodáváno jako komplet bez vyměnitelných světelných zdrojů.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

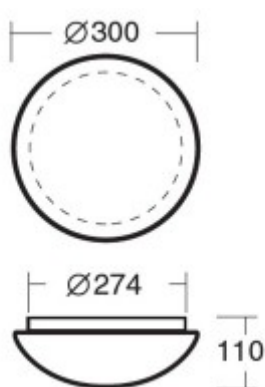

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT53251	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W 3000 - Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, nouz svícení 1W/3h, zákl kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 20W,2590lm, teplota 3000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 379,90 Kč	4 089,68 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-titan-1-led-1l14b07kn62pm06nk1w-3000-53251-stropni-svitidlo-sa-bezne-i-nouzove-sviceni-nouz-sviceni-1w3h-zakl-kov-povrch-bila-difuzor-plast-pmma-opal-led-20w2590lm-tepla-3000k-230v-zvysene-kryti-ip54-1n-tr1-d300mm-h110mm-osm>

