

TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W HF 3000

Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h+HF senzor 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, dif PMMA opál, LED 20W, 2590lm, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm

Popis:

Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h+HF senzor 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, stín plast polykarbonát/PMMA opál, LED, teplá 3000K-neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm.

Další specifikace:

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

SA - Pro běžné i nouzové svícení, v nouzovém režimu svítí 1W po dobu 3hod.

Senzor: Detekční úhel - 150°; Doba sepnutí - 5s, 30s, 60s, 120s, 300s; Dosah - (DMxH) 8x6m; Citlivost na osvětlení - lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát nebo PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

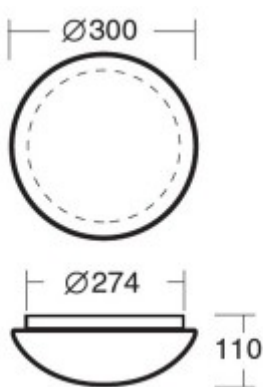

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT53253	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W HF 3000 - Stropní svítidlo,SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h+HF senzor 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, dif PMMA opál, LED 20W,2590lm, tepla 3000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm,h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 926,00 Kč	4 750,46 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-titan-1-led-1l14b07kn62pm06nk1w-hf-3000-53253-stropni-svitidlosa-bezne-i-nouzove-sviceni-zaloha-3hhf-senzor-5s-5min-zakl-kov-povrch-bila-dif-pmma-opal-led-20w2590lm-tepla-3000k-230v-zvysene-kryti-ip54-1n-tr1-d300mmh110mm-osm>



10. 05. 2024 14:56:56