

# DAPHNE II LED IP44

**Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, LED 38W, teplá 3000K, 4680/ 3270lm, 230V, do koupelny IP44, zař.tř.1, rozměry A=450mm, B=180mm**

## Popis:

Stropní svítidlo, základna ocel, povrch bílá, difuzor foukané sklo triplex opál mat, LED teplá 3000K/neutrální 4000K, dle typu stmív. DALI, 230V, do koupelny IP44, zař.tř.1, "F", rozměry dle typu

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak bílý.

Materiál difusoru: Sklo, bílé, ručně foukané.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla DALI.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

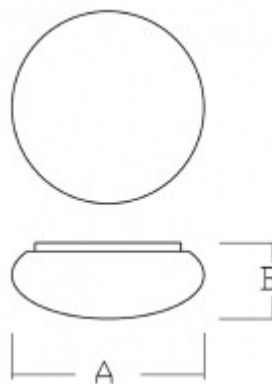



| Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena         | Cena vč. DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PS13.L1.D450 | <b>DAPHNE II LED IP44 - Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, LED 38W, teplota 3000K, 4680/ 3270lm, 230V, do koupelny IP44, zař.tř.1, rozměry A=450mm, B=180mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 12 630,00 Kč | 15 282,30 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lucis-daphne-ii-led-ip44-ps13l1d450-stropni-svitidlo-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-sklo-triplex-opal-mat-led-38w-tepla-3000k-46803270lm-230v-do-koupelny-ip44-zartr1-rozmary-a450mm-b180mm-lusd>

