

RINGO S2

Stropní, vestavné, bodové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=80mm, úchyty pro montáž do betonu S2

Popis:

Stropní, podhledové, bodové svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, šedostříbrná, bílá, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=80mm, úchyty pro montáž S2 do betonu, nebo S1 - SDK

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: 12V

Patice světelného zdroje: Gx5,3 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 12V řady MR16

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=80mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj a transformátor, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



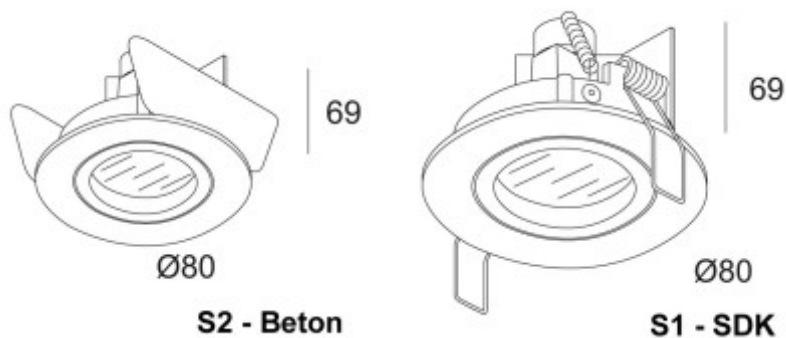

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2020113W	RINGO S2 - Stropní, vestavné, bodové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=80mm, úchyty pro montáž do betonu S2 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	514,40 Kč	622,42 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GI849	Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetíž, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	515,20 Kč	623,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/gi849-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-50w-150w-230v12v-ip20-selv-ochranazkrat-a-pretiz-rozmary-150x41x30mm-min-zatez-50w-160114>



19. 04. 2024 18:24:48