

DIRO TRIMLESS OK

Vestavné bezrámečkové, bodové, výklopné $\pm 20^\circ$ svítidlo, těleso kov, komínek povrch bílá, pro žárovku 1x50W, 12V, Gx5,3, IP20, d=81mm, h=132mm, montážní sada samostatně

Popis:

Stropní, podhledové bodové, bezrámečkové, výklopné $\pm 20^\circ$ svítidlo, těleso kov, komínek povrch šedostříbrná, černá, bílá, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, MR16, 12V, IP20, d=81mm, h=132mm, instalační sada do SDK není součástí balení.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Popis: Bezrámečková svítidla se instalují prostřednictvím instalačního boxu, který není součástí dodávky do sádkartonových podhledů.

Napájení: 12V, Druh napájecího zdroje (transformátoru) se volí v závislosti na použitém světelném zdroji - halogenová žárovka elektronický transformátor, LED - speciální napáječ pro LED světelné zdroje.

Patice světelného zdroje: GX5,3 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 12V řady MR16

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=81mm, h=132mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje a možnostech stmívání světelných zdrojů, viz doporučené příslušenství.

Možnost přidavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, napájecí zdroj, montážní sada (není součástí balení). Viz doporučené příslušenství v dolní části stránky detailu položky.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

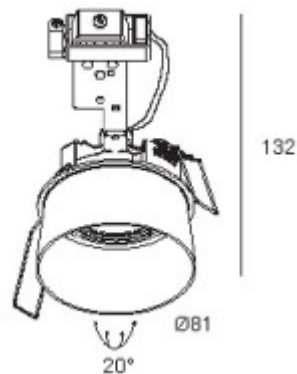

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2021490W	DIRO TRIMLESS OK - Vestavné bezrámečkové, bodové, výklopné $\pm 20^\circ$ svítidlo, těleso kov, komínek povrch bílá, pro žárovku 1x50W, 12V, Gx5,3, IP20, d=81mm, h=132mm, montážní sada samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 332,40 Kč	1 612,20 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	GI849	Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetíž, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	515,20 Kč	623,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/gi849-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-50w-150w-230v12v-ip20-selv-ochranazkrat-a-pretiz-rozmary-150x41x30mm-min-zatez-50w-160114>

