

LEDS GO IN FORTE

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček eloxovaný hliník, difuzor sklo opál mat LED 1W, neutrální 4000K, 350mA, IP67, 40x40x32mm

Popis:

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček eloxovaný hliník, difuzor sklo opál mat LED 1x1W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 350mA, IP67, 40x40x32mm mělké zapuštění

Další specifikace:

Použití: pro moderní exteriérové použití

Výhodné vlastnosti: LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu.

Svítivost LED cca 60lm/W

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP68 - Trvalé ponoření s tlakem vody dle specifikace výrobce obvykle max 10 barů, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 40x40x32mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Povrchová úprava tělesa: elox

Materiál difusoru: sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: vestavné


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

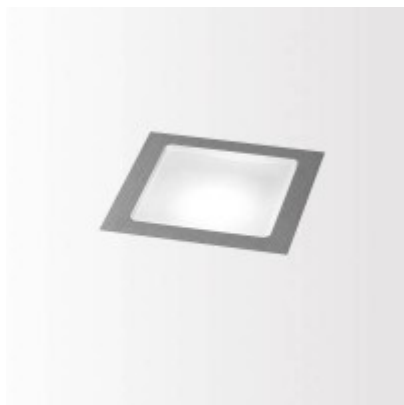

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3021034ANO	LEDS GO IN FORTE - Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček eloxovaný hliník, difuzor sklo opál mat LED 1W, neutrální 4000K, 350mA, IP67, 40x40x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 809,80 Kč	3 399,86 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3021921	CONCRETE BOX 151 - Box pro montáž vestavného svítidla do podlahy, nebo stěny, nebo do betonu, materiál ocelový plech, rozměry 42x42x58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	879,20 Kč	1 063,83 Kč
	2131908	GENIE BOX 80S, 90S - Montážní box instalaci svítidla Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 472,90 Kč	1 782,21 Kč
	3021922	CONCRETE BOX TR 152 - Box pro montáž vestavného svítidla do podlahy, nebo stěny, nebo do betonu, materiál ocelový plech, rozměry 42x42x58mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	613,80 Kč	742,70 Kč
	KGWXX64987-75M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 9-24V DC (9-18V AC), 0-60 Hz, /350mA, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	687,50 Kč	831,88 Kč
	ZKX-64-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	554,30 Kč	670,70 Kč
	OKSX-81-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
	ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	KGWXX6649M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V, 0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	532,50 Kč	644,33 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajec-pro-led-proudovy-okx-79-649-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-168w-230v9-48v-start-do-05s-zvysene-kyrti-ip67-118x35x26mm-132305>



