

SMOOTH 42W LED CCT

Stropní přisazené svítidlo, základna kov, povrch nikl mat, difuzor plast akryl opál, LED 42W, 3100lm, CCT teplá 2700K-denní 6200K, 230V, IP20, tř.2, rozměry 500x500x55mm, vč. dálk ovládání

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, nebo nikl mat, difuzor plast akryl opál, LED 24W/42W/46W, CCT teplá 2700K-denní 6200K, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu, h=55mm, vč. dálk ovládání

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu, h=55mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - pomocí dálkového ovladače.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj, dálkové ovládání JSOU součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

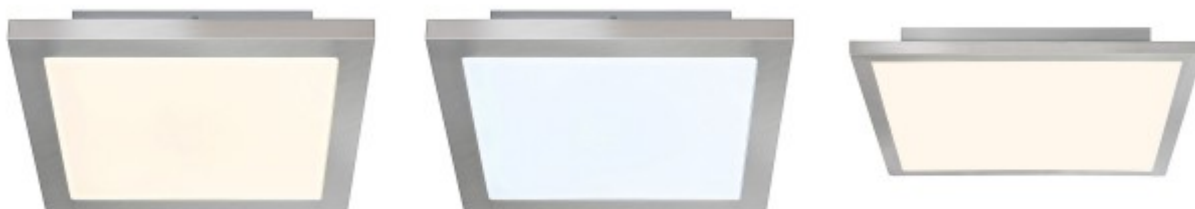



CHROMACONTROL - funkce je vybavena mechanismem eliminací
a nastavení teploty světla, v závislosti na typu světla pro nastavení optimální podoby
až do 6500K, například pro děti.
Teplo světla v interiéru, lze nastavit pomocí dotykového ovladače.
Má je rovněž i venkovní světla.

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
G20886/13	SMOOTH 42W LED CCT - Stropní přisazené svítidlo, základna kov, povrch nikl mat, difuzor plast akryl opál, LED 42W, 3100lm, CCT teplá 2700K-denní 6200K, 230V, IP20, tř.2, rozměry 500x500x55mm, vč. dálk ovládání Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 866,80 Kč	5 888,83 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/brilliant-smooth-42w-led-cct-g2088613-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-kov-povrch-nikl-mat-difuzor-plast-akryl-opal-led-42w-3100lm-cct-tepla-2700k-denni-6200k-230v-ip20-tr2-rozmary-500x500x55mm-vc-dalk-ovladani-bri>

