

SATIVA LED 16W IP66

Stropní venkovní svítidlo, senzor HF se stmív, dosah 15m, záběr 120°, doba 10s-10min, těleso plast, povrch bílá, dif. plast opál, LED 16W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP66, IK10, tř.2, d=300mm,

Popis:

Stropní venkovní svítidlo, ANO/NE vč. senzoru pohybu HF se stmív, dosah 15m, záběr 120°, doba 10s-10min, těleso plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP66, IK10, tř.2, d=300mm, h=87mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=300mm, h=87mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO/NE, dle provedení senzor pohybu

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE - V závislosti na provedení výrobku.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

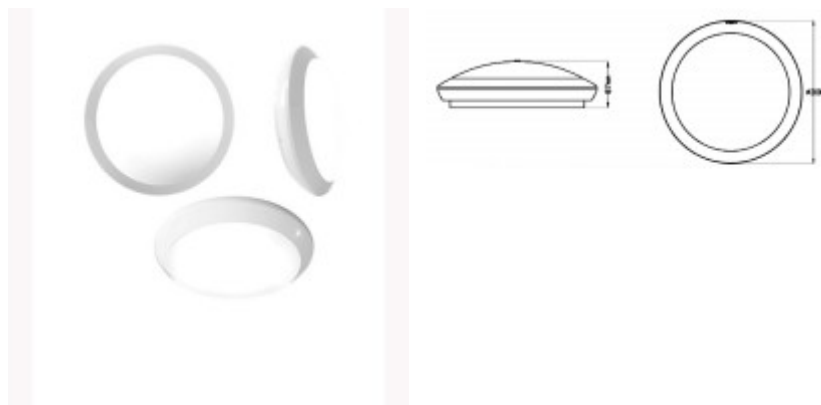

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCKI918	SATIVA LED 16W IP66 - Stropní venkovní svítidlo, senzor HF se stmív, dosah 15m, záběr 120°, doba 10s-10min, těleso plast, povrch bílá, dif plast opál, LED 16W, neutrál 4000K, Ra80, 230V, IP66, IK10, tř.2, d=300mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 372,00 Kč	1 660,12 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/sativa-led-16w-ip66-tcki918-stropni-venkovni-svitidlo-senzor-hf-se-stmiv-dosah-15m-zaber-120-doba-10s-10min-teleso-plast-povrch-bila-dif-plast-opal-led-16w-neutral-4000k-ra80-230v-ip66-ik10-tr2-d300mm-h87mm-071412>

