

DICHODON SHIELD LED 14W IP54 + senzor PIR

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 1-10m, záběr 90°, doba 10s-5min, mat PC vč krytu, povrch bílá, difuzor PC opál, LED 14W, 600lm, neutrální 4000K, 230V, IP54, IK08, tř.2, d=215mm,

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 1-10m, záběr 90°, doba sepnutí 10s-5min, materiál polykarbonát, povrch bílá/černá, difuzor PC opál, LED 14W, 1000lm, neutrální 4000K, 230V, IP54, IK08, tř.2, rozměry d=215mm, h=80mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí prostor jako je okolí budov, rodinných domů a pod.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 90°, dosah až 10m, nastavitelný čas sepnutí 10s-5min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=215mm, h=80mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



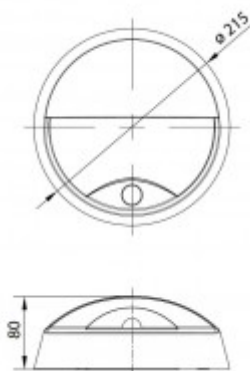

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCKH954	DICHODON SHIELD LED 14W IP54 + senzor PIR - Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 1-10m, záběr 90°, doba 10s-5min, mat PC vč krytu, povrch bílá, difuzor PC opál, LED 14W, 600lm, neutrální 4000K, 230V, IP54, IK08, tř.2, d=215mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 069,40 Kč	1 293,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dichodon-shield-led-14w-ip54--senzor-pir-tckh954-nastenne-venkovni-svitidlo-senzor-pir-dosah-1-10m-zaber-90-doba-10s-5min-mat-pc-vc-krytu-povrch-bila-difuzor-pc-opal-led-14w-600lm-neutralni-4000k-230v-ip54-ik08-tr2-d215mm-h80m-071412>



03. 05. 2024 00:18:50