

QUATROSLIMXS

PIR - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/180°, dosah 4/4m, čas sepnutí 1-15min, soumrak 10-1000lx, COM1, max.1000W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, 80x80x55,1mm

Popis:

PIR - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/180°, dosah 4/4m, čas sepnutí 1-15min, nast soumraku 10-1000lx, montážní výška 2,5-4m, max.1000W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, 80x80x55,1mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem.

Spínavý výkon max 1000W pro odporovou zátěž, pro cosFi 0,5 max 500W.

Napájení: 230V/50Hz

Senzor: pasivní infračervený s retina čočkou.

Možnost zapojení pro spolupráci více světel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 80x80x55,1mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR senzor, záběrný úhel čidla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné dálkovým ovladačem 10lx-1000lx) spíná osvětlení 1-15minut (nastavitelné dálkovým ovladačem) dosah čidla cca 4x4m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní vestavná montáž.

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



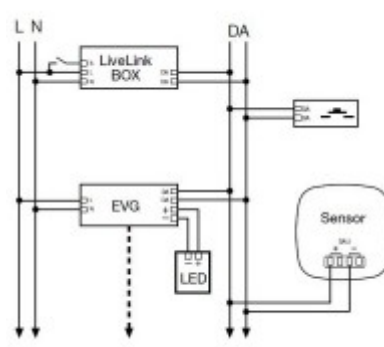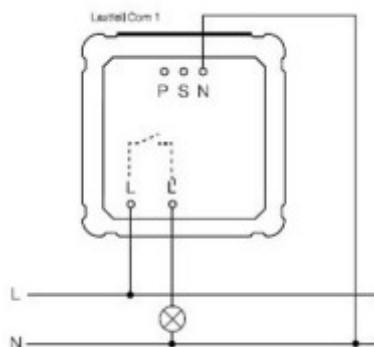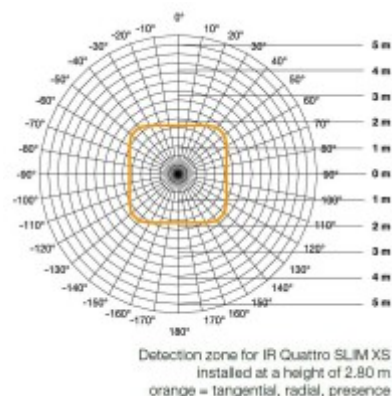

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
032951	QUATROSLIMXS - PIR - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/180°, dosah 4/4m, čas sepnutí 1-15min, soumrak 10-1000lx, COM1, max.1000W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, 80x80x55,1mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 214,30 Kč	3 889,30 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
559410	RC8 - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení baterie CR2032 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	571,40 Kč	691,39 Kč
009151	SMART-REMOTE - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení 2 baterie typu AAA, rozměry 115x52x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 785,70 Kč	3 370,70 Kč
592806	RC5-DALI - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení baterie CR2032 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	571,40 Kč	691,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-rc5-dali-592806-dalkovy-ovladac-pro-programovani-funkci-detektoru-pohybu-teleso-plast-erna-napajeni-baterie-cr2032-ste1>

