

DUALHF

HF - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, dosah až 20x3m, čas sepnutí 10s-10min, soumrak 10-1000lx, DALI, max.2000W, teplota -25/+55°C, 230V, IP20, 120x120x75mm

Popis:

HF - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz, dosah až 20x3m, čas sepnutí 10s-10min, soumrak 10-1000lx, montážní výška 2,5-3,5m, max.2000W, teplota -25/+55°C, 230V, IP20, 120x120x75mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí dlouhých chodeb a pod o ploše 60 m2 zaznamenává pohyb i za drobnými překážkami jako jsou sloupky, příčky atd. K parametrizaci čidla lze použít dálkové ovládání, které není součástí balení.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 140°/360°, dosah 20x3m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz, Výkon max 2000W - max 8 zářivek.

Senzor: HF - Vysokofrekvenční 5,8 GHz.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schodišovým automatem a pod

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 120x120x75mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO HF vysokofrekvenční senzor 5,8 GHz, záběrný úhel čidla 360°/140°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 10s-10minut (nastavitelné) dosah čidla US cca 20x3m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Stropní vestavná montáž.



Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.






Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrazky produktu a ukázky realizace:

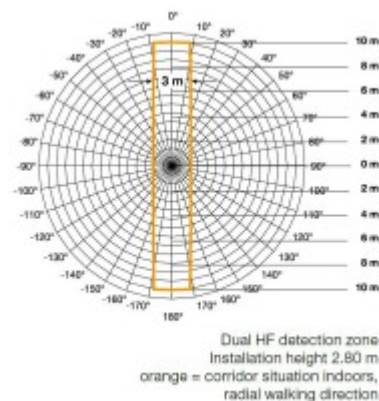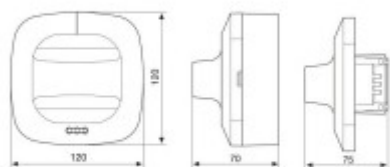

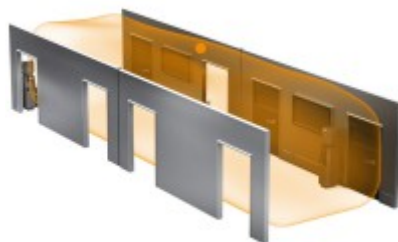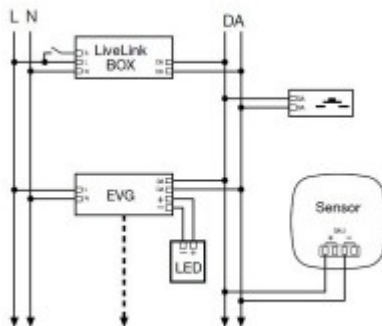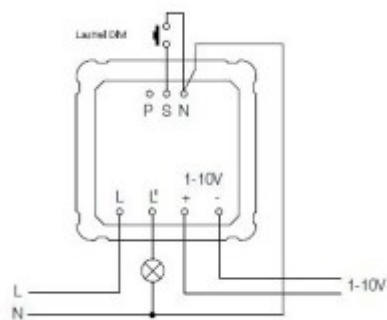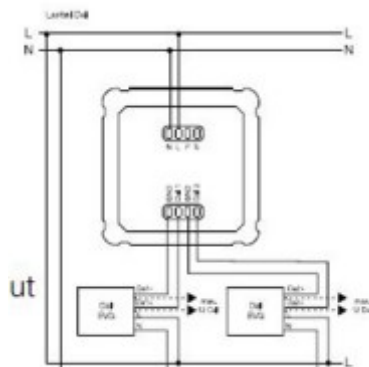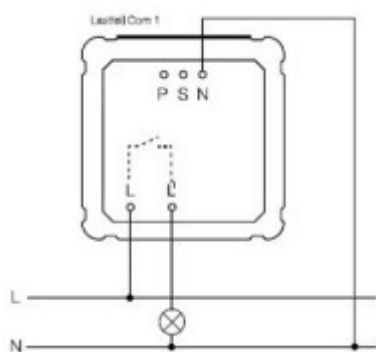

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
003005	DUALHF - HF - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, dosah až 20x3m, čas sepnutí 10s-10min, soumrak 10-1000lx, DALI, max.2000W, teplota -25/+55°C, 230V, IP20, 120x120x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 928,60 Kč	4 753,61 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>



14. 05. 2024 11:24:53