

ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025/NK1W 4000

Přisaz svítidlo, zákl kov, difuzor sklo opál, SA - běžné i nouz svícení, záloha 1W/3h, běž svíc LED 15W, neutr 4000K, 2050lm/1500lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1. "F", d=300mm, h=86mm, bajonet

Popis:

Stropní svítidlo, SA běžné i nouzové svícení, záloha 1h, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, LED 16W/23W, teplá 3000K, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, d=300mm, h=86mm

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Význam označení: SA - Pro běžné i nouzové svícení, SE - Pouze pro nouzové svícení při výpadku napájení, AT - Autotest

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=86mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: sklo triplex, úchyt skla: bajonet - pootočení

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

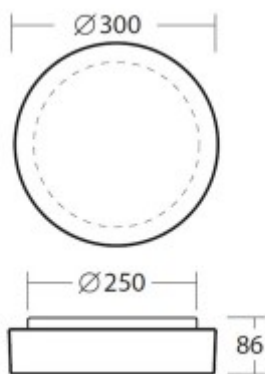

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELS59949	ELSA 2 LED-1L18C03BT13/025/NK1W 4000 - Přisaz svítidlo, zákl kov,difuzor sklo opál, SA - běžné i nouz svícení, záloha 1W/3h, běž svíc LED 15W, neutr 4000K, 2050lm/1500lm, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=300mm, h=86mm, bajonet Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 867,40 Kč	4 679,55 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-elsa-2-led-1l18c03bt13025nk1w-4000-59949-prisaz-svitidlo-zakl-kovdifuzor-sklo-opal-sa---bezne-i-nouz-sviceni-zaloha-1w3h-bez-svic-led-15w-neutr-4000k-2050lm1500lm-ra80-230v-ip44-tr1-f-d300mm-h86mm-bajonet-osm>

