

TILIA 3 IN-42NU4 IP44 E27 4X30W

Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku 4x13W, E27, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm

Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Široká nabídka variant provedení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 550x550x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení, nebo možnostech stmívání světelného zdroje,

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



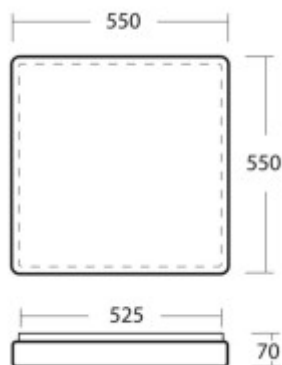

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIL52121	TILIA 3 IN-42NU4 IP44 E27 4X30W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku 4x13W, E27, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 221,90 Kč	2 688,50 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	198,40 Kč	240,06 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d60mm-h110mm-glo1>



02. 05. 2024 18:05:26