

AURA 3 LED-1L14C03K64/062/NK1W HF 4000

Stropní svítidlo, SA - běžné/nouz svícení + HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K, 2110lm/1430lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm

Popis:

Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h, + HF senzor pohybu 5s-5min, základ kov bílá, difuzor sklo opál mat, LED, 15W/20W teplá 3000K, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP43, "F", d=350mm, h=120mm

Další specifikace:

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Pro běžné i nouzové svícení, v nouzovém režimu svítí 1W po dobu 3hod.

Senzor: Detekční úhel - 150°; Doba sepnutí - 5s,30s,60s,120s,300s; Dosah - (DMxH) 8x6m; Citlivost na osvětlení - lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=350mm, h=120mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

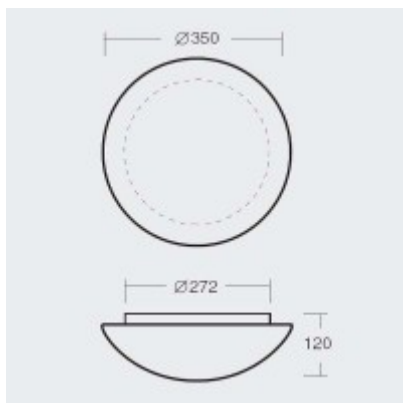

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR59518	AURA 3 LED-1L14C03K64/062/NK1W HF 4000 - Stropní svítidlo, SA - běžné/nouz svícení + HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, LED 15W, neutr 4000K, 2110lm/1430lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 272,20 Kč	5 169,36 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-aura-3-led-1l14c03k64062nk1w-hf-4000-59518-stropni-svitidlo-sa---beznenouz-sviceni--hf-senzor-150360-max-8m-10s-10min-kov-bila-sklo-opal-led-15w-neutr-4000k-2110lm1430lm-ra80-230v-ip43-tr1-f-d350mm-h120mm-osm>

