

# AURA 4 LED-1L15C07K75/072/NK1W HF 4000

**Stropní svítidlo, SA běžné i nouz svíc, záloha 1W/3h +HF senz pohybu 10s-10min, zákl. kov, bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2920lm/2160lm neutr 4000K, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h**

## Popis:

Stropní svítidlo, SA běžné i nouzové svícení, záloha 1W/3h +HF senzor pohybu 10s-10min, zákl. kov, bílá, difuzor sklo opál, LED 21W/29W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Význam označení: Vybaveno záložním modulem, pro nouzové osvětlení SA - Pro běžné i nouzové svícení,

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým autematem a pod

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=360mm, h=88mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: sklo triplex, úchyt skla: bajonet - pootočení

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

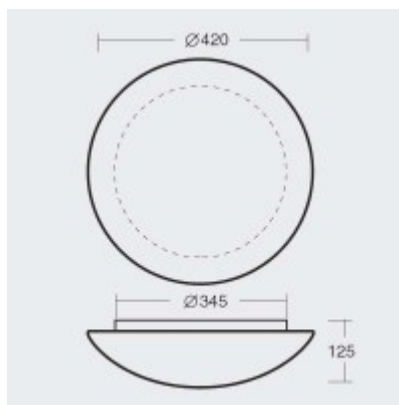

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| AUR59531 | <b>AURA 4 LED-1L15C07K75/072/NK1W HF 4000 - Stropní svítidlo, SA běžné i nouz svíc, záloha 1W/3h +HF senz pohybu 10s-10min, zákl. kov, bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2920lm/2160lm neutr 4000K, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 5 101,10 Kč | 6 172,33 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-aura-4-led-1l15c07k75072nk1w-hf-4000-59531-stropni-svitidlo-sa-bezne-i-nouz-svic-zaloha-1w3h-hf-senz-pohybu-10s-10min-zakl-kov-bila-difuzor-sklo-opal-led-21w-2920lm2160lm-neutr-4000k-ra80-230v-ip43-tr1-f-d420mm-h125mm-osm>

