

LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W DALI senzor HF

Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, dif sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP44, 420x420x70mm

Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 420x420x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Sklo mat

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



SENZOR HF

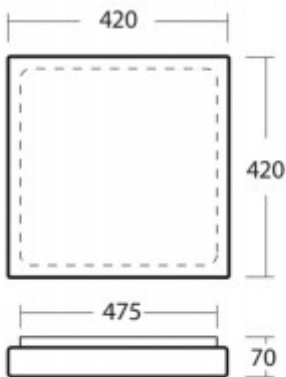

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
LIB59621	LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W DALI senzor HF - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, dif sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP44, 420x420x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 980,30 Kč	9 656,16 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 3400-9-7011	OTOČNÝ stmívAČ DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>

