

TILIA 2 LED-1L33C10NU3 IP44 36W senzor HF DALI

Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, IP54, IK10, tř.1, 400x400x70mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, soumrak., základna kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát nebo PMMA, žárovka 40W, zářivka 18W, 230V, zvýšené krytí IP44, 300x300mm, h=70mm, úchyt stínítka klapky

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Široká nabídka variant provedení.

Senzor: Detekční úhel - 150°; Doba sepnutí - 5s, 30s, 60s, 120s, 300s; Dosah - (DMxH) 8x6m; Citlivost na osvětlení - lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 300x300mm, h=70mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: Vypínání je řízeno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.


Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

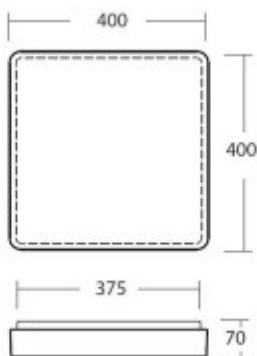

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIL56367	TILIA 2 LED-1L33C10NU3 IP44 36W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF CORRIDOR, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, IP54, IK10, tř.1, 400x400x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 654,80 Kč	5 632,31 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmíváč DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>

