

# TILIA 3 LED-4L36C03NU4 IP44 36W

**Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 36W, 5150lm/3450lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm**

## Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Široká nabídka variant provedení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 550x550x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení, nebo možnostech stmívání světelného zdroje,

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



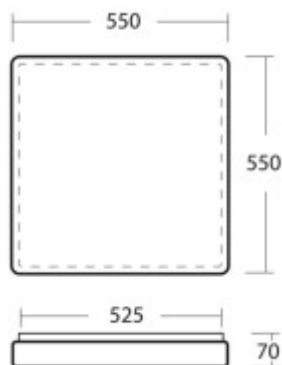

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TIL56371 | <b>TILIA 3 LED-4L36C03NU4 IP44 36W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 36W, 5150lm/3450lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, rozměry 550x550x70mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 6 118,30 Kč | 7 403,14 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-tilia-3-led-4l36c03nu4-ip44-36w-56371-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-36w-5150lm-tepla-3000k-230v-do-koupelny-ip44-ik10-tr1-rozmary-550x550x70mm-osm>

