

BASIC

Nástěnné svítidlo, PIR senzor, dosah 3m, čas 30s, těleso plast, povrch černá, difuzor plast, LED 3W, 380lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.3, rozměry 116x36x190mm, solární panel.

Popis:

Nástěnné svítidlo, PIR senzor, dosah 3m, čas 30s, těleso plast, povrch černá/bílá, difuzor plast, LED 3W, 380lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.3, rozměry 116x36x190mm, solární panel.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Senzor pohybu, baterie se nabíjí pomocí solárního panelu na svítidlu. Během tmy svítí osvětlení jasu na 20 %. V případě pohybu svítí 100 % po dobu 30s.

Popis: Základna kov.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 116x36x190mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - vybaveno senzorem pohybu.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

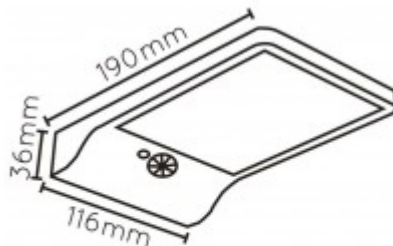



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
22862/04/30	BASIC - Nástěnné svítidlo, PIR senzor, dosah 3m, čas 30s, těleso plast, povrch černá, difuzor plast, LED 3W, 380lm, teplá 3000K, 230V, IP44, tř.3, rozměry 116x36x190mm, solární panel. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	601,90 Kč	728,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lucide-basic-228620430-nastenne-svitidlo-pir-senzor-dosah-3m-cas-30s-teleso-plast-povrch-erna-difuzor-plast-led-3w-380lm-tepla-3000k-230v-ip44-tr3-rozmary-116x36x190mm-solarni-panel-lcd1>

